


ACC-CAM-CB-IR-1

Bullet 카메라용 IR 조명기

ACC-CAM-CB-WL-1

Bullet 카메라용 백색광 조명기

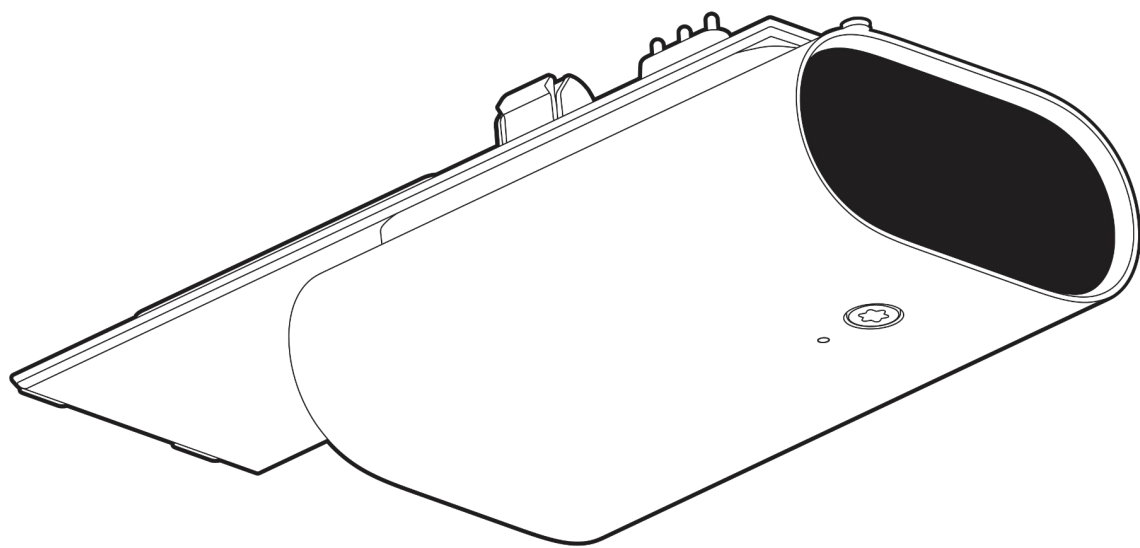

문서 문서 세부 정보

버전
V1.0 20260303
(V1.0, 발행일: 20260303)

펌웨어
펌웨어 버전은 Verkada Command
command.verkada.com에서 확인할 수 있습니다.

제품 모델
이 설치 가이드는 다음 모델에 적용됩니다.

- ACC-CAM-CB-WL-1
- ACC-CAM-CB-IR-1

주의

이 액세스러리는 CB63-E 또는
CB63-TE와만 호환됩니다.

© Copyright 2026 Verkada Inc. 모든 권리 보유.

Verkada 및 Verkada 로고는 Verkada Inc.("Verkada")의 등록 상표 또는 서비스 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

Verkada는 사전 통지 없이 언제든지 이 문서를 변경할 수 있습니다. 여기에 제시된 정보는 부정확하거나 오래되었을 수 있으며, Verkada는 이를 유지할 의무가 없습니다. 모든 정보는 "있는 그대로" 제공되며, 명시적, 명시적 또는 기타 어떠한 보증도 없이 제공됩니다. Verkada는 이 문서의 사용으로 인해 발생하는 직접적, 간접적, 특별, 우발적, 징벌적 또는 결과적 손해를 포함하되 이에 국한되지 않는 모든 손해에 대한 책임을 부인합니다.


Verkada 제품과 관련된 모든 지적 재산권은 Verkada의 독점 재산이며 앞으로도 그럴 것입니다. 모든 Verkada 제품 사용은 Verkada의 최종 사용자 계약 또는 Verkada와 체결한 기타 계약의 적용을 받습니다. 이 문서에 따라 Verkada 제품을 사용하거나 배포할 수 있는 명시적 또는 묵시적 라이선스는 부여되지 않습니다.

이 문서는 판매, 재판매, 라이선스 부여 또는 재라이선스 부여가 불가능하며, Verkada의 사전 서면 동의 없이는 양도할 수 없습니다. Verkada의 명시적인 서면 동의 없이는 이 문서의 일부 또는 전부를 복제할 수 없습니다.



소개

제품 구성

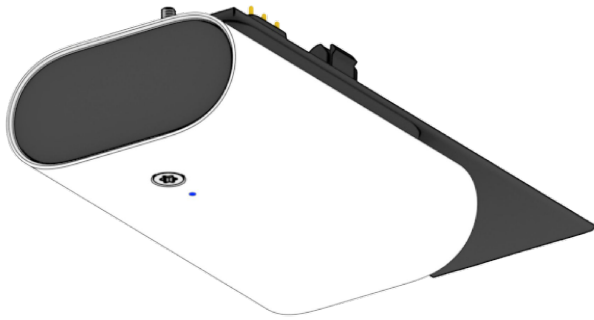

조명기



T25 보안 Torx L자 렌치


필요한 장비

- 호환 Verkada 제품 (별도 판매)
 - CB63-E
 - CB63-TE
- 802.3bt PoE++ 인젝터 (별도 판매)



⚠ 주의

이 액세서리는 CB63-E 또는
CB63-TE와만 호환됩니다.



소개
개요

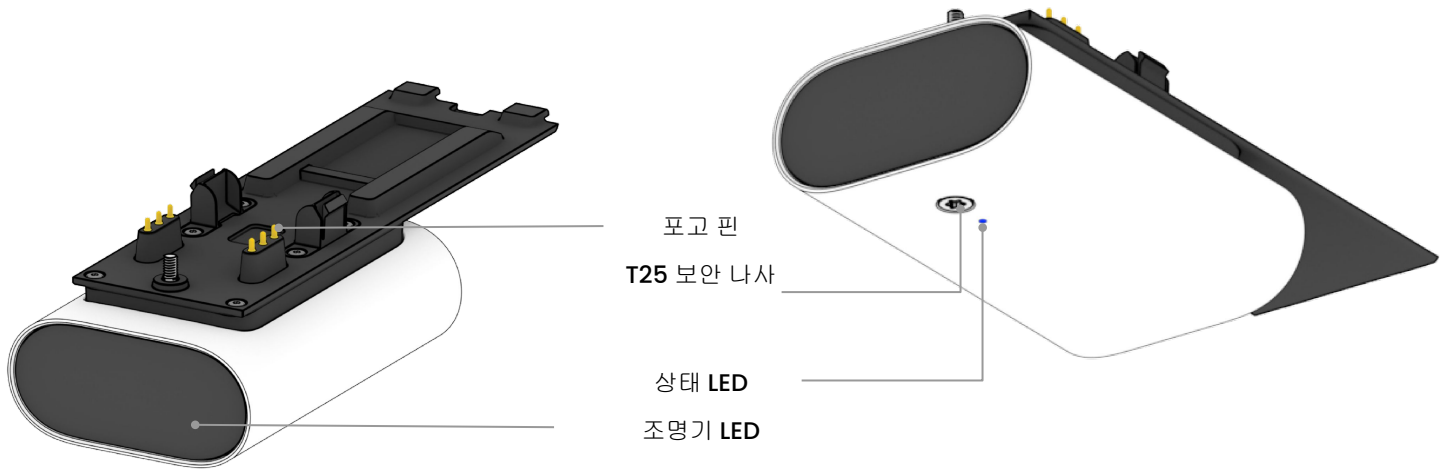

ACC-CAM-CB-IR-1
Bullet 카메라용 IR 조명기

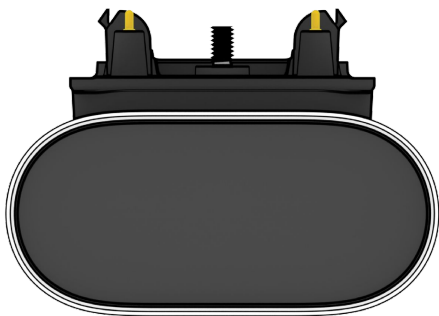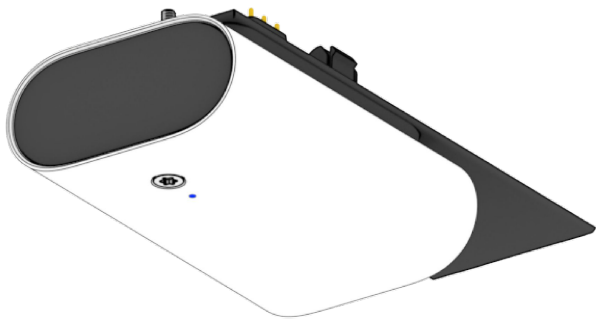

ACC-CAM-CB-WL-1
Bullet 카메라용 백색광 조명기

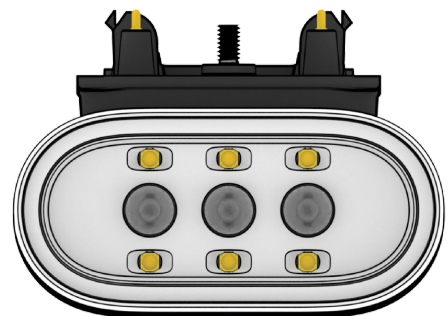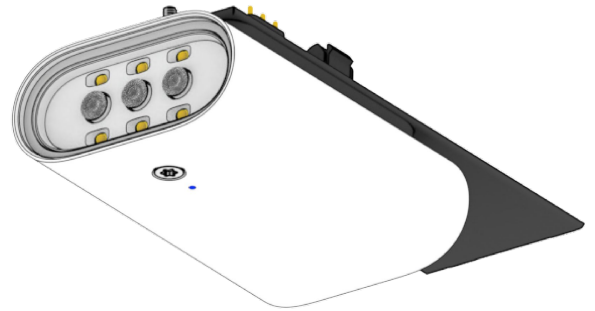

소개

LED 동작

일반 동작

- 파란색 점등
카메라와 조명기가 작동 중이며 연결되어 데이터를 기록하고 있습니다.
- 주황색 점등
카메라와 조명기의 전원이 켜져 있고 부팅 중입니다 .
- ☀ 주황색 점멸
카메라 및 조명기의 펌웨어를 업데이트 중입니다.
- ☀ 노란색 점멸
전력이 부족합니다. 802.3bt PoE++ 전원 공급 장치에 연결하세요.
- ☀ 빨간색 점멸
특정 오류는 아래 '네트워크 오류'를 참조하세요.
- 빨간색 점등
지원 팀에 문의하세요.

네트워크 오류

조명기 액세서리가 장착되어 있으면 외부 상태 LED를 통해 오류가 전달되며, 오류 상태에 따라 특정 횟수만큼 점멸합니다.

빨간색 1회 - IP 주소 없음

카메라가 IP 주소를 수신하지 못했습니다.

빨간색 2회 - 중복 IP

카메라가 LAN에서 중복 IP 주소를 감지했습니다.

빨간색 3회 - 게이트웨이 없음

카메라를 구성된 게이트웨이에 연결할 수 없습니다

빨간색 4회 - 스위치 없음

카메라가 PoE에 연결되어 있지만 스위치에 연결할 수 없습니다.



외부 상태 LED의 빨간색 5회 점멸 예시

빨간색 5회 - DNS 오류

카메라가 Verkada 호스트 이름을 해결할 수 없습니다.

빨간색 6회 - NTP 오류

카메라가 NTP 서버에서 응답을 수신할 수 없습니다.

빨간색 7회 - Command에 연결되지 않음


부팅 후 Verkada 엔드포인트에 연결할 수 없습니다.

설치 장착

T25 보안 Torx L자 렌치를 가져와서 Bullet 카메라
도어의 잠금을 해제합니다.

도어를 제거합니다. 이더넷 케이블이 연결되어
있는지, 그리고 방수 처리가 제대로 되어 있는지
확인합니다. 이 단계를 아직 완료하지 않았다면
Bullet 카메라 설치 가이드를 참조하세요.

나중에 필요할 수도 있으니 도어는 따로 보관해
둡니다.

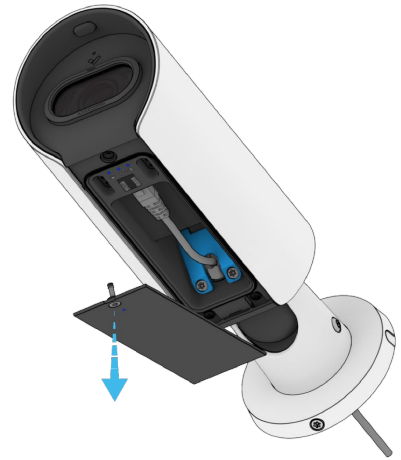

조명기를 회수합니다.

조명기를 Bullet 카메라의 입구에 맞춥니다.



설치 장착


조명기의 탭을 맞춰서 제자리에 끼워 넣으세요.
클릭 소리가 나면 잘 연결된 것입니다.



동봉된 T25 L자형 렌치를 사용하여 T25 보안 나사를 조입니다.

일단 고정되면 창을 덮고 있는 보안 필름을 벗겨냅니다.

LED 상태 표시등이 주황색으로 켜지면 액세서리가 연결되어 설치 모드로 부팅 중인 것입니다.

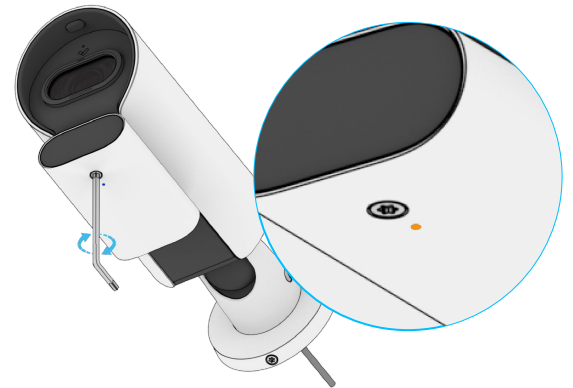

Bullet 카메라 설치 지침의 남은 항목을 따라
시야각을 조정하고 볼 조인트를 고정합니다.

카메라와 조명기가 802.3bt PoE++ 전원에
연결되어 있는지 확인합니다.

설치 모드를 끄고 액세서리 기능을 활성화하려면
Verkada Command에 속한 다음 연결된 Bullet
카메라의 설정 페이지를 엽니다.



부록

규정 준수

주의	1. 유지보수 및 수리 작업은 반드시 자격을 갖춘 기술 인력이 수행해야 합니다. 유지관리 작업을 수행할 때는 장치의 전원을 분리하세요. 2. 장비를 접지하는 데 사용되는 배선 방법은 국가 전기 규정(ANSI/NFPA 70) 및 캐나다 전기 규정(CSA C22.1) 제1부를 준수해야 합니다. 3. 제품을 쉽게 접근할 수 없으며 충격과 강한 진동으로부터 멀리 떨어진 위치에 설치하고 보호해야 합니다. 4. 장치를 외부 설비에 라우팅하지 않고 PoE 네트워크에만 연결해야 합니다. 5. 전원 어댑터로 구동할 경우 어댑터를 적절하게 접지해야 합니다. 6. 전원 어댑터의 경우 인증 딜러에게 문의하세요.
FCC 규정 준수	이 장치는 FCC 규정의 Part 15를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 유발하지 않을 수 있으며 (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용해야 합니다. 이 장비는 FCC 규정의 Part 15에 따라 Class B 디지털 장치의 제한을 준수하는 것이 검증되었습니다. 이러한 제한은 거주 시설에 설치할 때 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공할 수 있도록 설계된 것입니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방사할 수 있으며 사용 설명서에 따라 설치 및 사용하지 않았을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 유발할 수 있습니다. 그러나 특정 설치 환경에서 간섭이 일어나지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장비를 끄고 켜서 장비가 라디오 또는 텔레비전 전파 수신에 유해한 간섭을 유발한다고 확인된 경우, 사용자는 다음 수단을 통해 간섭을 수정해 보는 것이 좋습니다. -수신 안테나의 방향이나 위치를 바꿉니다. -장비와 수신기 사이 거리를 더욱 벌립니다. -장비를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결합니다. -딜러나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.
ISED 규정 준수	이 장치는 ISED의 라이선스 면제 RSS를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 유발하지 않을 수 있으며 (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용해야 합니다. Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.
IEC 62368-1 (ACC-CAM-CB-IR-1용)	적절한 차폐 장치 또는 눈 보호 장비를 사용하세요. 주의 NOTICE IR emitted from this product. NOTICE Rayonnement IR émis par ce produit. 

부록

지원

Verkada 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
문제가 발생하거나 도움이 필요하신 경우
24시간 기술 지원 팀에 즉시 문의하세요.

감사합니다.

Verkada 팀

verkada.com/support