


CB52 CB62 Cámara Bullet para exteriores

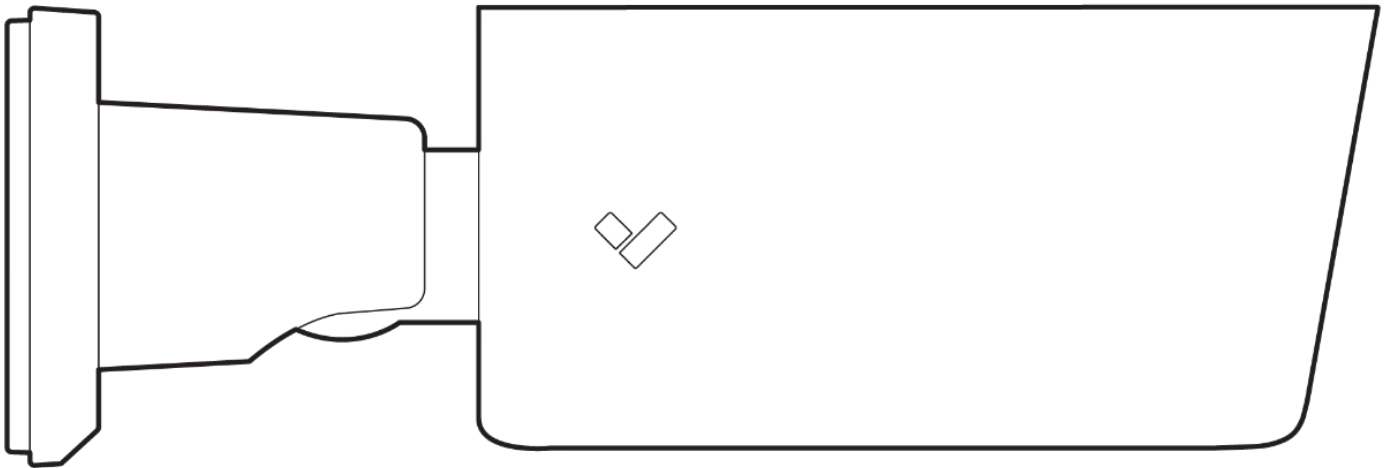

Documento

Detalles del documento

v1.1 (13/10/2022)

(v1.0 publicada por primera vez el 31/05/2022)

Firmware

La versión del firmware se puede verificar en
Verkada Command: command.verkada.com.


Accesorios

Para ver una lista de accesorios compatibles, visite:

<https://docs.verkada.com/docs/accessories-overview-es.pdf> .




Qué hay en la caja

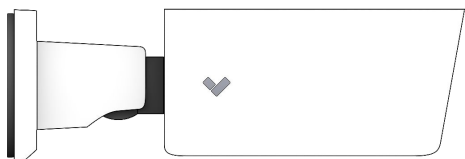


Cámara para exteriores
CD52/CB62




Placa de montaje
(fijada a la cámara)



Tapa del
adaptador de la
caja de conexión



Placa de montaje del
adaptador de caja de conexión



4 tornillos de cabeza de cruz
Phillips 4x30
Largo: 30 mm; ancho: 9,4 mm



4 tornillos de máquina
de cabeza plana Phillips
M4x8
Largo: 8 mm; ancho: 7 mm



Herramienta manual T25

Lo que necesitará


- Conexión a Internet.
- Conmutador o inyector con alimentación a través de Ethernet (PoE) 802.3af. Para operar por debajo de -20° C, utilice PoE 802.3at.
- Teléfono inteligente o computadora portátil.
- Destornillador Phillips #2 o taladro eléctrico con una broca Phillips #2.
- Broca de 1/4 de pulgada (6.5 mm) para anclajes de pared.
- Broca de 1/8 de pulgada (3 mm) para orificios guía.
- Sierra de corona de 1 pulgada para paso del conjunto de sellado de cables.
- Cable Ethernet Cat5 o Cat6 con un diámetro exterior de 0,2-0,25 pulgadas (5,5-6,4 mm).

Conectar

Para facilitar el registro y la configuración, escanee el código QR en el producto.

Si prefiere registrar manualmente su producto, visite verkada.com/start.

Información general

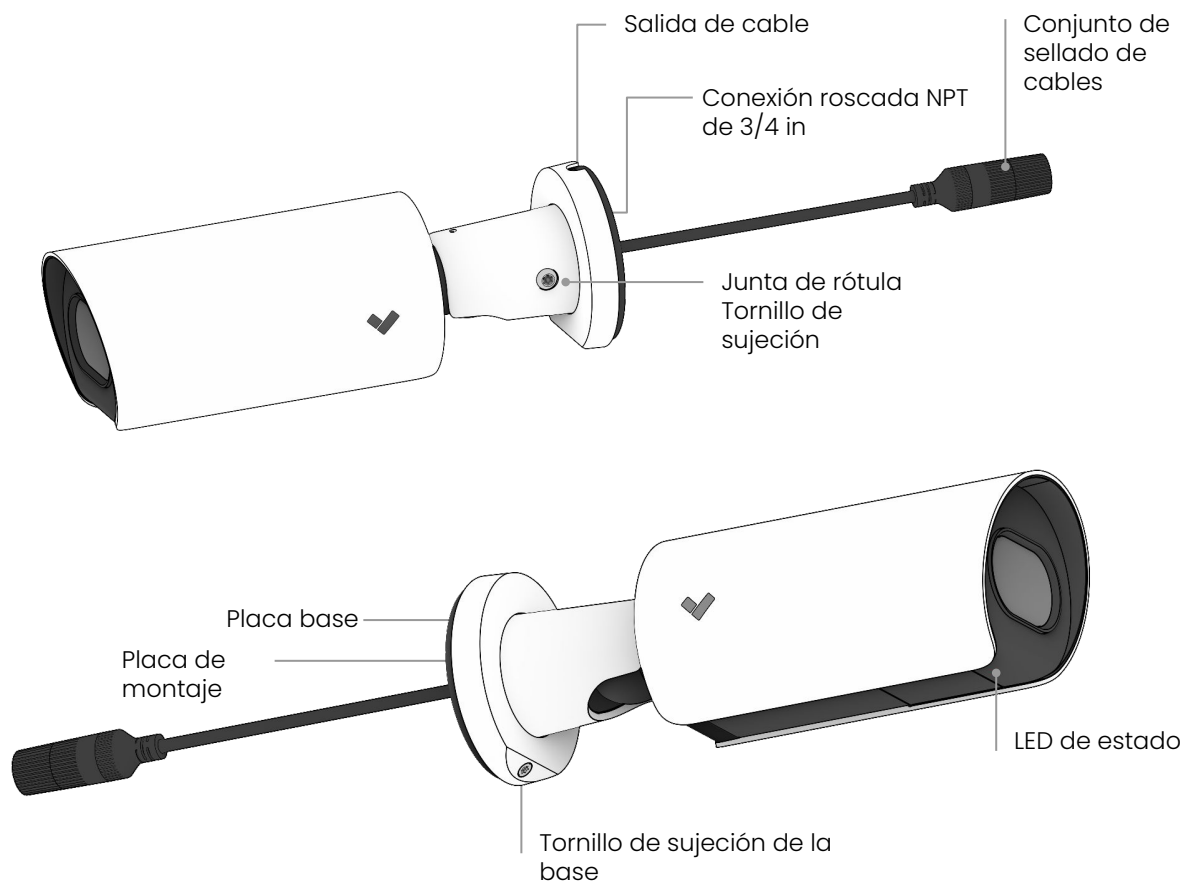

Comportamiento de las luces LED

-  **Anaranjado sólido**
La cámara está encendida y se está iniciando.
-  **Anaranjado parpadeante**
La cámara está actualizando el firmware.
-  **Azul parpadeante**
La cámara está grabando, pero no puede comunicarse con el servidor.
-  **Azul sólido**
La cámara está funcionando, conectada y registrando datos.




Conectar

Para separar la placa de montaje de la placa base, afloje el tornillo de sujeción de la base con la herramienta manual T25 suministrada.

El tornillo debe sobresalir aproximadamente 0,2 in (5 mm) de la placa base. No lo saque completamente.

Gire la placa de montaje en el sentido contrario al de las manecillas del reloj y sáquela de la placa base.

Inserte el cable Ethernet en el puerto Ethernet. Escanee el código QR para registrar y configurar fácilmente la cámara, o visite www.verkada.com/start.

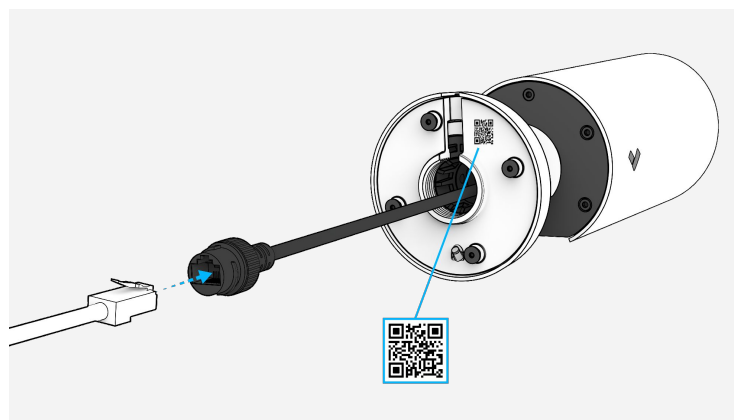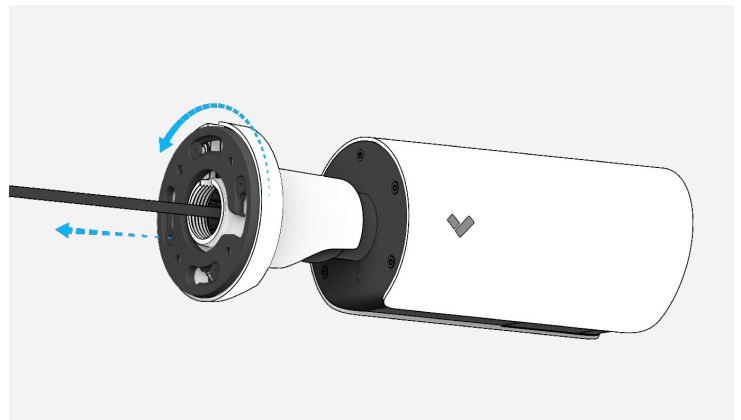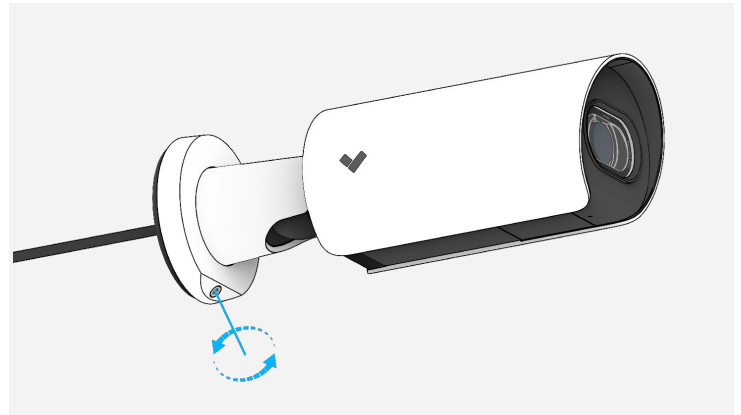

Conexión a tierra


Para conectar el cable de conexión a tierra a la cámara, proceda de la siguiente manera:

Alinee un cable de conexión a tierra de 20 AWG, o superior, con terminal redonda, como se muestra en el diagrama.

Introduzca un tornillo M4-0,7 x 6 mm (no incluido) a través de la terminal y en el punto de conexión a tierra roscado en la parte posterior del dispositivo.

Conecte la otra terminal del cable de conexión a tierra directamente a un disyuntor, una barra de tierra o una toma de tierra.


Esta unidad funciona con PoE a través de un equipamiento de tecnología de información certificado por UL.

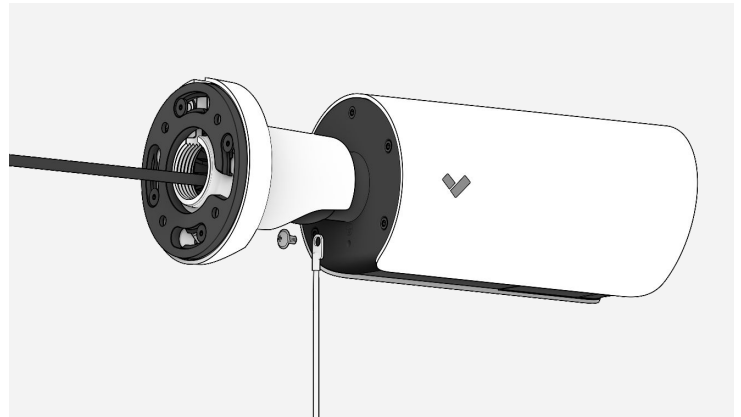


Montaje 1/2

Instale la cámara en una pared o en el techo. Mantenga la cámara a una altura de entre 8 y 10 pies en relación con el suelo.



Posición de montaje en pared

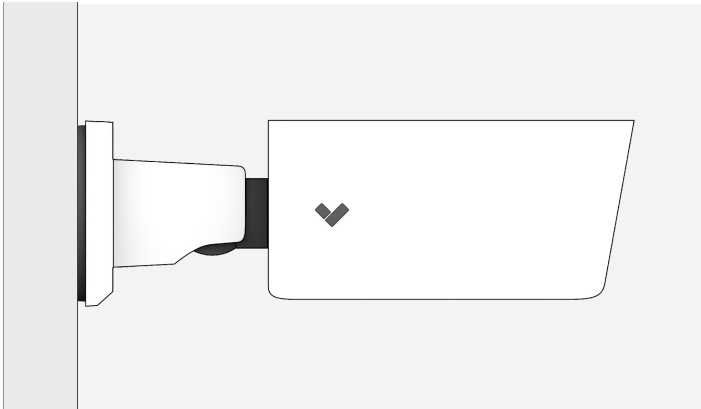

Posición de montaje en techo

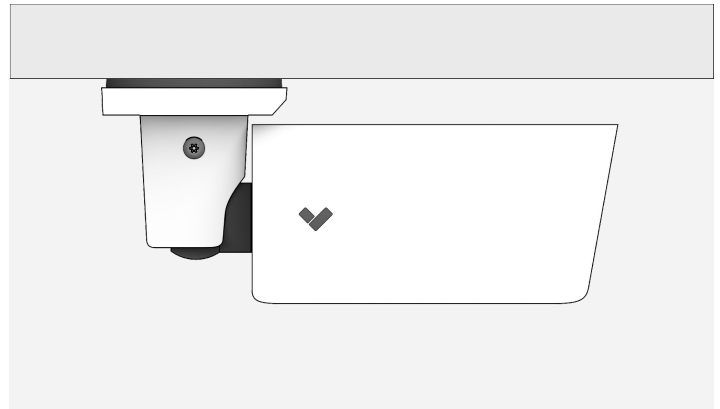

Para una mejor visión nocturna, evite elementos salientes u obstrucciones. Estos pueden reflejar la iluminación infrarroja de la cámara y reducir la claridad de la imagen en modo nocturno.

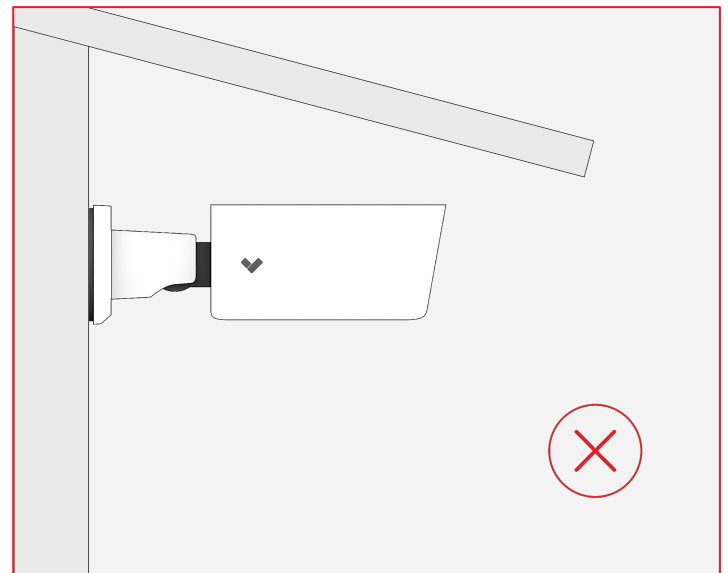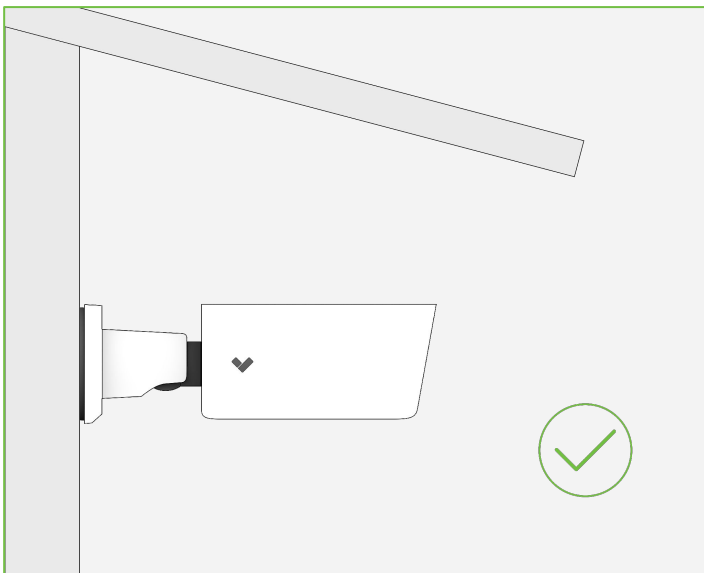


Montaje 2/2

En el caso de materiales sólidos, como madera o metal, taladre orificios guía de 1/8 pulgada. Coloque los tornillos de montaje directamente en los orificios guía.


Taladre un orificio de una pulgada para pasar el cable Ethernet y el adaptador.

En el caso de paneles de yeso, revoque o mampostería, es posible que se requieran soportes de pared separados.

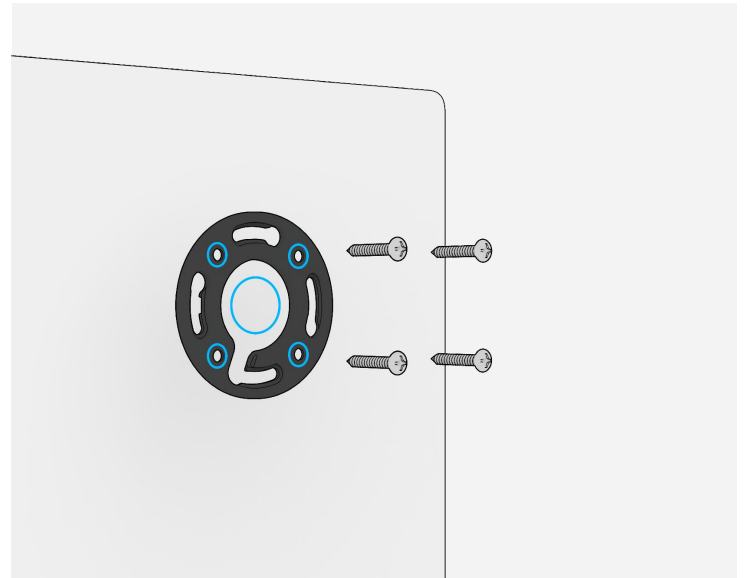


Pase el cable Ethernet por el centro de la placa de montaje y luego fíjelo en la superficie de montaje.


Deje suficiente holgura para poder manipular la cámara de forma segura durante la instalación del prensacables.

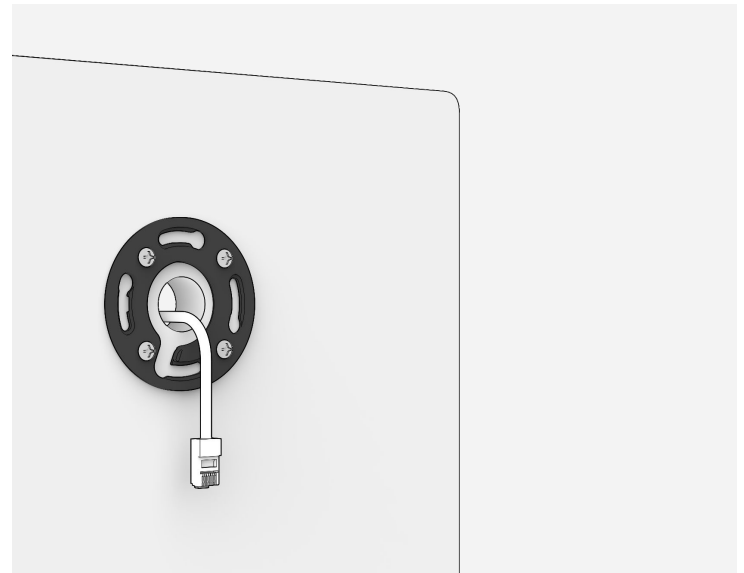

Conjunto de sellado de cables

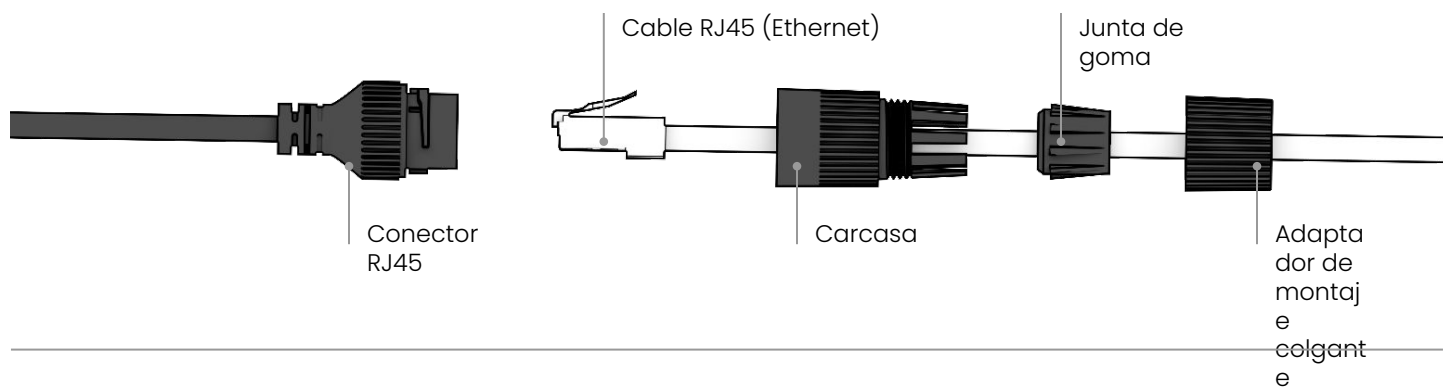

Antes de montar, retire la junta de goma de la carcasa.




Enrosque los componentes de sellado de cables en el cable RJ45.

Inserte la clavija RJ45 en el conector. Gírelo para fijar la carcasa en el conector RJ45

Inserte la junta de goma en la carcasa


Atornille el adaptador de montaje colgante en la carcasa

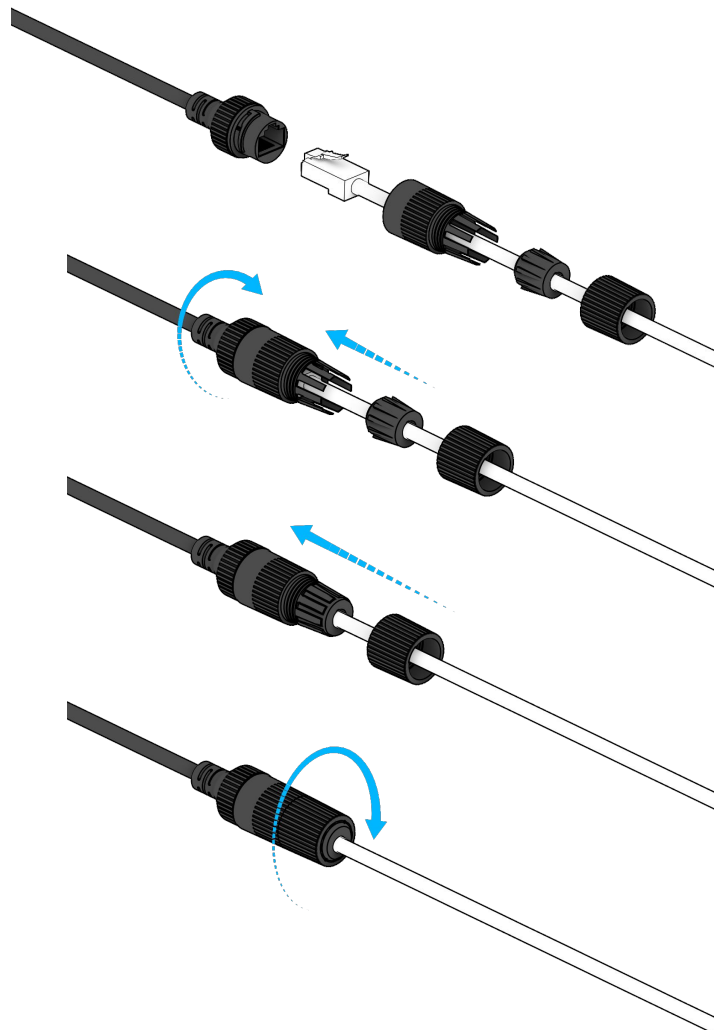

Fijar


Alinee las muescas de la placa de montaje con las clavijas de montaje situadas en la parte posterior de la placa de base CB52/CB62.

Inserte el conjunto de cables en la pared.


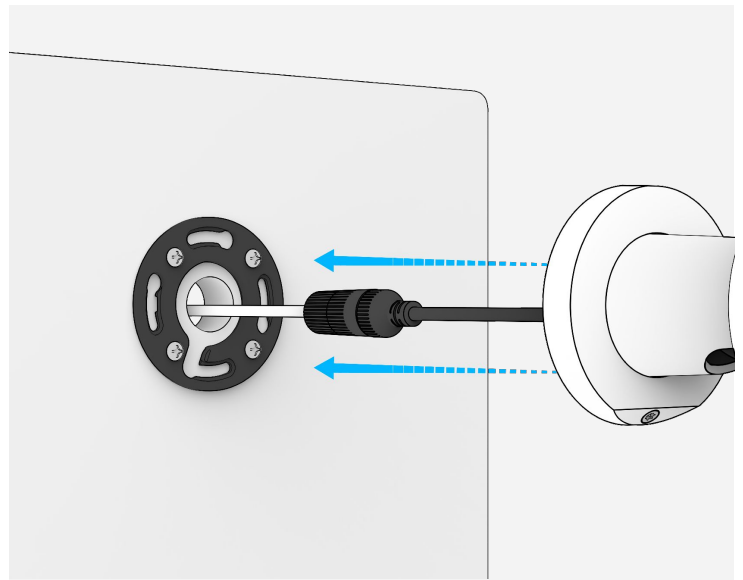


Inserte las clavijas de montaje en las muescas y gírelas en el sentido de las agujas del reloj hasta que la cámara queden firmemente en su lugar.

Luego, apriete el tornillo de seguridad T25 con la herramienta manual suministrada.

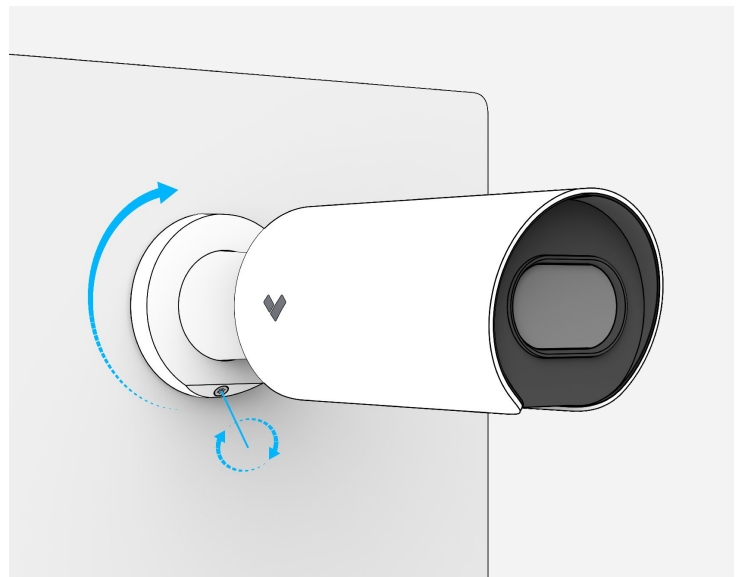


Ajustar

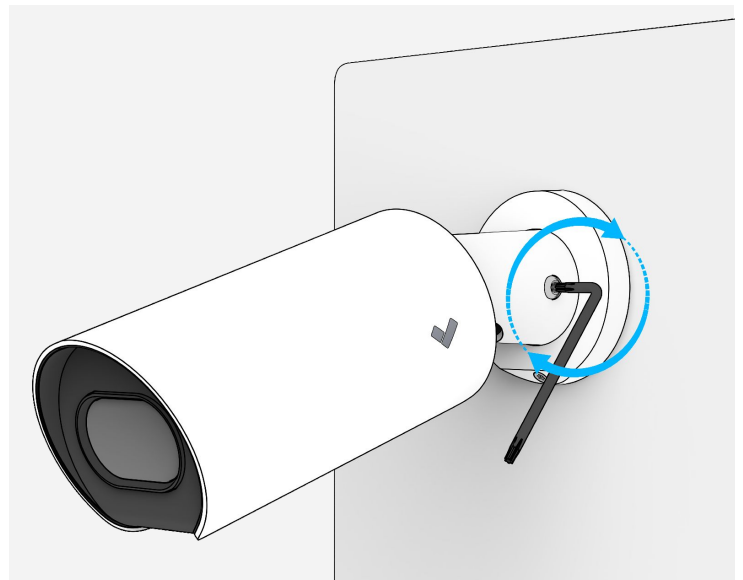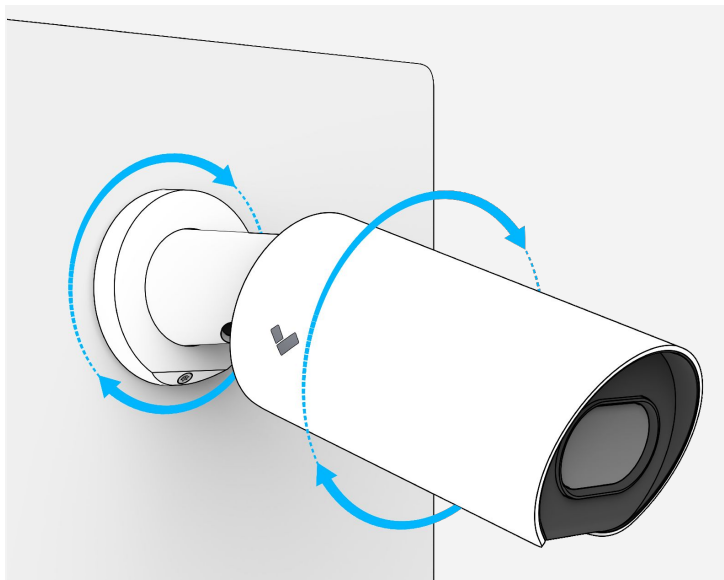

Ajuste su cámara al ángulo de visión deseado. Utilice la transmisión en línea para confirmar la orientación de la imagen. La imagen se puede girar 180 grados en línea en Command.

Para fijar la cámara en su lugar, utilice la llave Torx de seguridad T25 y gire el tornillo en el costado del soporte. Esto apretará la junta de rótula.

Para fijar completamente el dispositivo, gire el mango torx 90 grados y apriete más el tornillo.

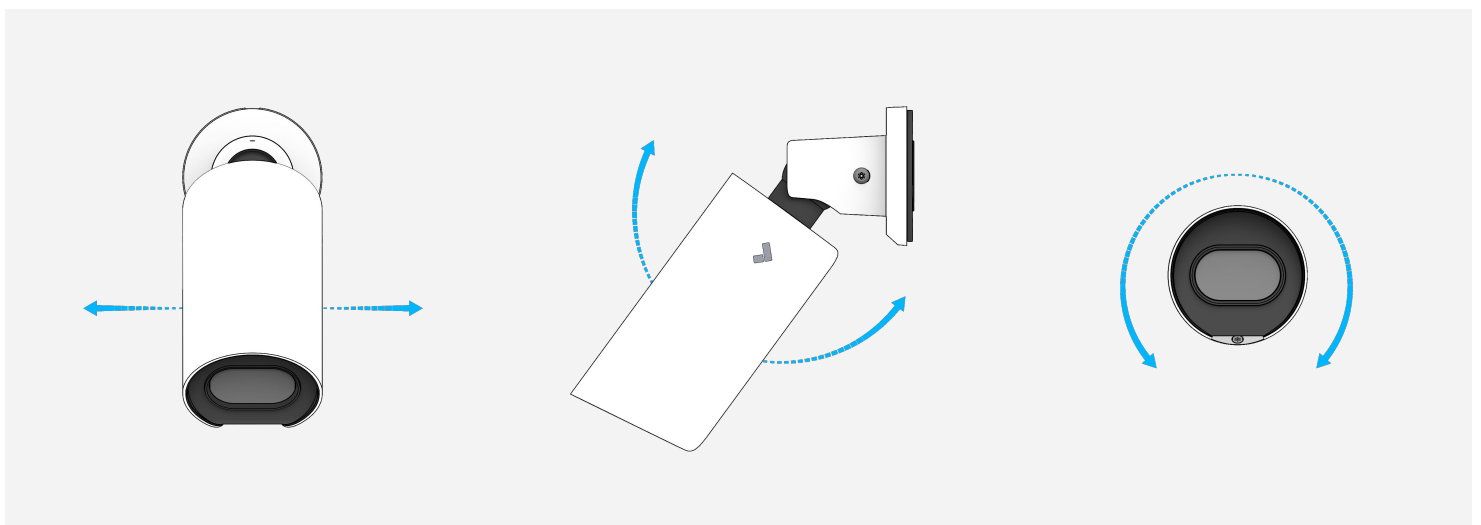

Panorámica

Inclinación

Rotación

Cumplimiento de CB52/CB62

Precaución	1. Los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados siempre por personal técnico calificado. Desconecte la alimentación de la unidad al realizar una tarea de mantenimiento. 2. Los métodos de cableado utilizados para la conexión del equipo a tierra deberán ser de conformidad con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, y el Código Eléctrico Canadiense, Parte I, CSA C22.1. 3. El producto se debe instalar y proteger en un lugar de difícil acceso y alejado de impactos o vibraciones fuertes. 4. El dispositivo solo se debe conectar a redes con alimentación a través de Ethernet (PoE) sin enrutamiento hacia instalaciones exteriores. 5. Si la alimentación se realiza mediante un adaptador de corriente, este debe estar correctamente conectado a tierra. 6. Póngase en contacto con distribuidores certificados para obtener adaptadores de corriente.
Adaptador PoE	Para minimizar los posibles problemas de seguridad, utilice únicamente el adaptador PoE suministrado con el producto, un adaptador PoE de repuesto suministrado por Verkada o un adaptador PoE adquirido como accesorio en Verkada.



Soporte

Gracias por comprar este producto de Verkada. Si por alguna razón algo no funciona correctamente o necesita asistencia, póngase en contacto con nosotros de inmediato.

verkada.com/support

Atentamente, El equipo de Verkada

