


Mini caméra Dome CM41-E d'extérieur

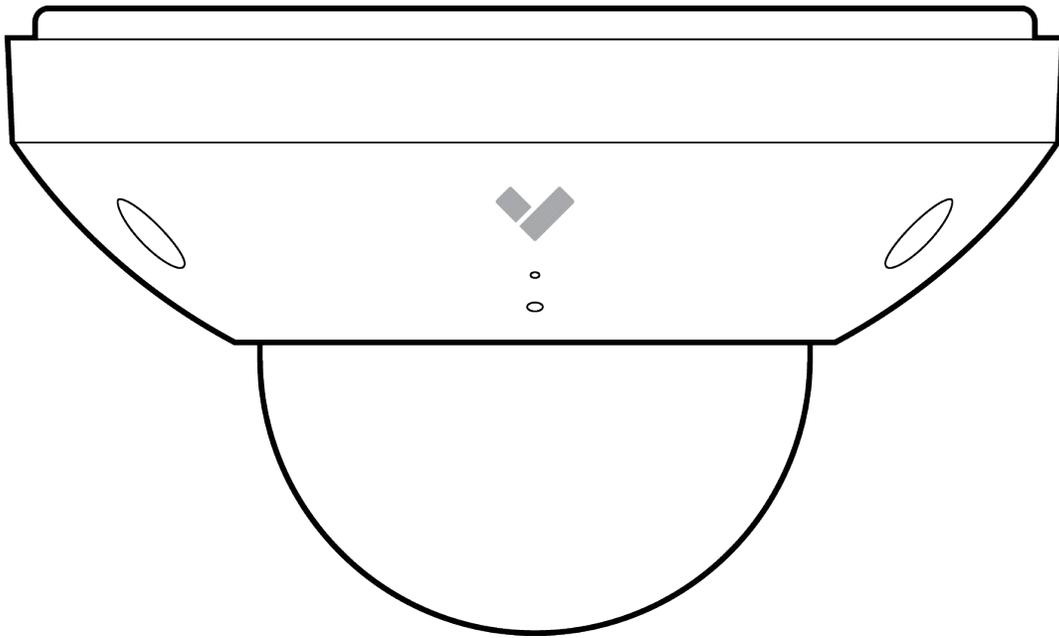

Document

Informations sur le document

v1.0 (06/02/2023)


(Version 1.0 publiée pour la première fois le 06/02/2023)

Firmware


La version du firmware peut être vérifiée sur
Verkada Command : command.verkada.com.




Contenu de la boîte

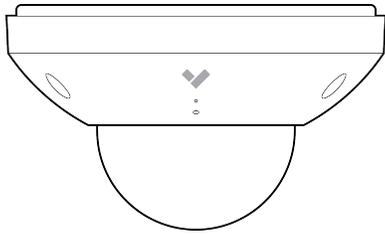

Mini caméra Dome
CM4I-E d'extérieur

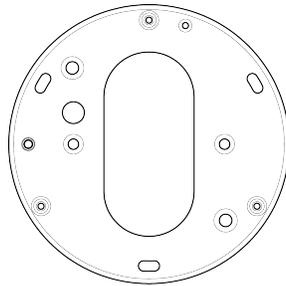

Plaque de montage
(fixée à la caméra)

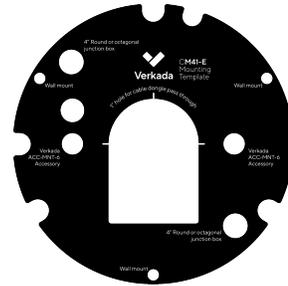


Gabarit de montage
(fixé à la caméra)




Tournevis Torx de
sécurité T10



2 vis à tête plate M4
pour ACC-MNT-6




2 vis à tête plate
10-24 pour boîte
de jonction



3 chevilles d'ancrage
mural, vis à tête
cylindrique cruciforme
M4 pour montage mural



1 paquet de
2 sachets
déshydratants



3 composants
d'assemblage du
presse-étoupe

Ce dont vous avez besoin


- Une connexion internet active
- Un commutateur PoE (Power over Ethernet) 802.3af ou un injecteur PoE (en cas de températures inférieures à -20° C, utiliser 802.3at)
- Un smartphone ou un ordinateur portable
- Un tournevis cruciforme n° 2 ou une visseuse électrique avec un embout cruciforme n° 2
- Un foret de 6,5 mm pour les chevilles d'ancrage mural
- Un foret de 3 mm (1/8 po) pour les avant-trous
- Un câble Ethernet Cat5 ou Cat6 d'un diamètre extérieur de 5,5 à 6,4 mm, sans gaine ni manchon sur la prise RJ45
- Une scie cloche de 25 mm pour faire passer le presse-étoupe

Connexion

Pour faciliter l'enregistrement et la configuration de votre appareil, scannez le code QR qui se trouve sur le produit.

Si vous préférez enregistrer votre produit manuellement, rendez-vous sur : verkada.com/start

Informations sur la caméra

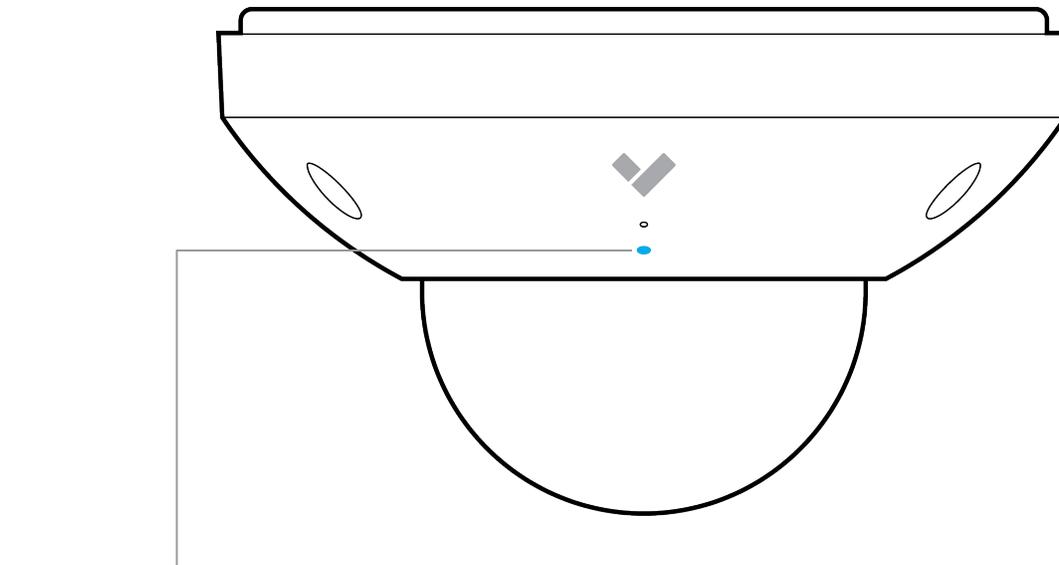

Voyant
LED


Comportement du voyant LED

- **Orange fixe**
La caméra est allumée et en cours de démarrage.
- ☀️ **Orange clignotant**
La caméra est en train de mettre le firmware à jour.
- ☀️ **Bleu clignotant**
La caméra enregistre actuellement les données mais ne parvient à joindre le serveur.
- **Bleu fixe**
La caméra fonctionne, est connectée et enregistre actuellement des données.

Installation


Connexion

Retirez le couvercle supérieur à l'aide du tournevis Torx de sécurité T10

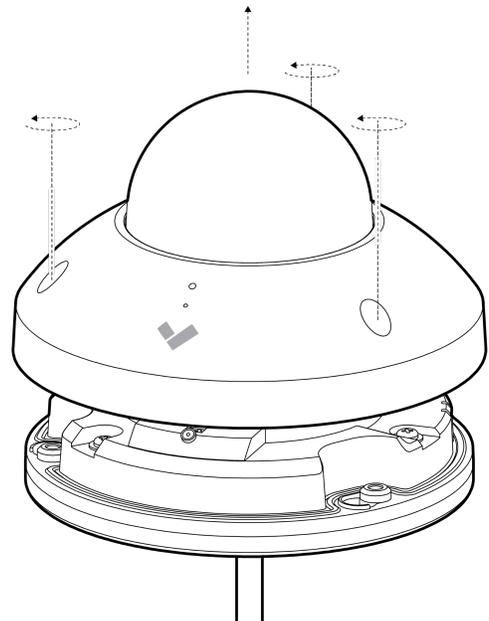

Insérez le câble Ethernet dans le port Ethernet. Scannez le code QR pour enregistrer et configurer facilement la caméra, ou procédez comme suit :


www.verkada.com/start

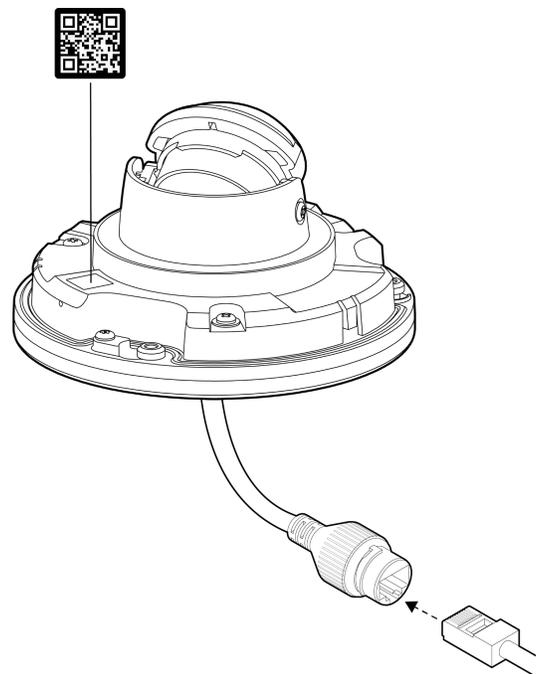


Installation

Montage 1/4

Desserrez la vis de sécurité interne à l'aide d'un tournevis Torx de sécurité T10



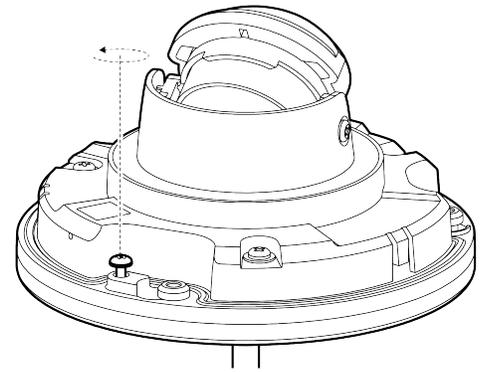


Faites pivoter le boîtier de la caméra dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de la plaque de montage.

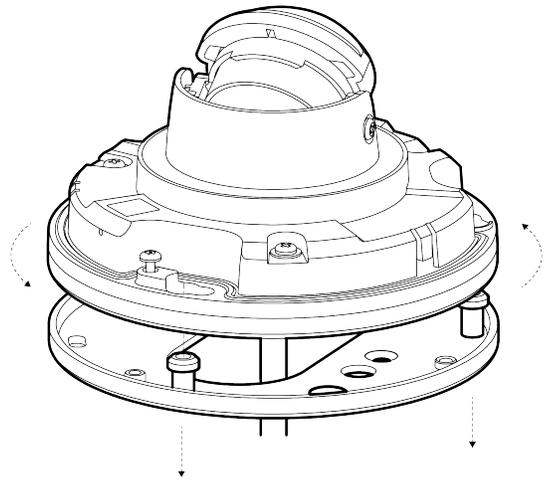

Fixez la caméra sur un mur ou un plafond. Essayez de positionner la caméra entre 2,5 et 3 m au-dessus du sol.

Pour une meilleure vision nocturne, évitez les porte-à-faux ou tout autre obstacle. Ces derniers peuvent refléter l'éclairage infrarouge de la caméra et réduire la clarté de l'image en mode nuit.

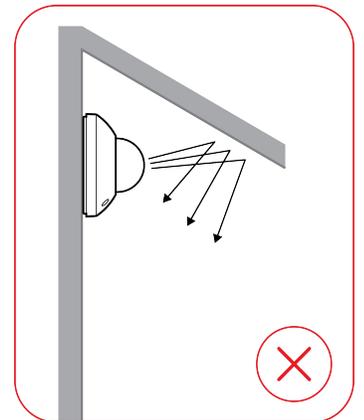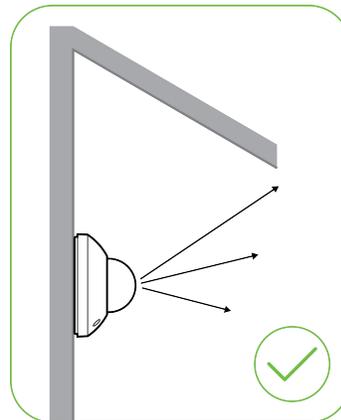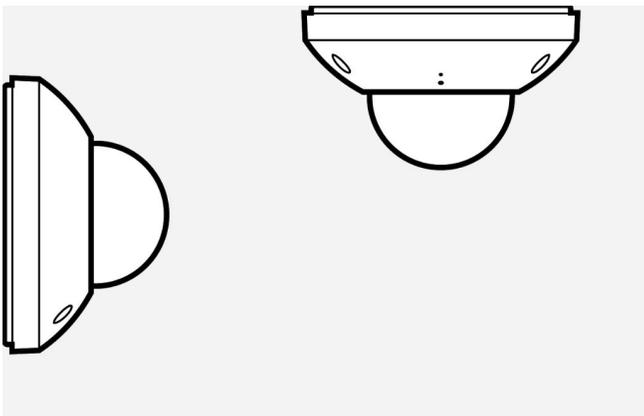

Installation





Montage 2/4

Utilisez le gabarit de montage fourni pour marquer les trous de montage mural et percer un trou central de 25 mm. Pour les autres scénarios de montage, utilisez le gabarit de montage pour déterminer la bonne configuration des trous.

Faites passer le câble Ethernet à travers le mur. Laissez suffisamment d'espace pour faciliter l'assemblage du presse-étoupe.


Pour un matériau solide comme le bois ou le métal, percez des avant-trous de 1/8 de pouce (3 mm). Vissez les vis de fixation directement dans les avant-trous.

Pour les cloisons sèches, percez des trous de 6,5 mm. Insérez les chevilles d'ancrage en plastique dans les trous et vissez les vis de montage dans les chevilles.

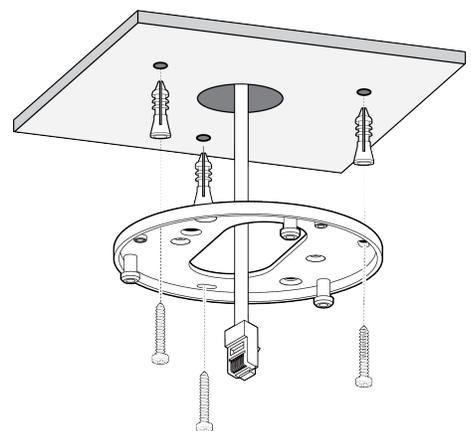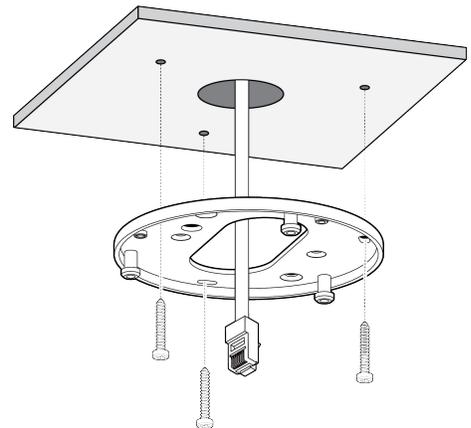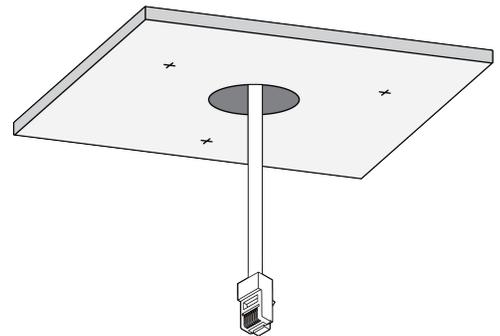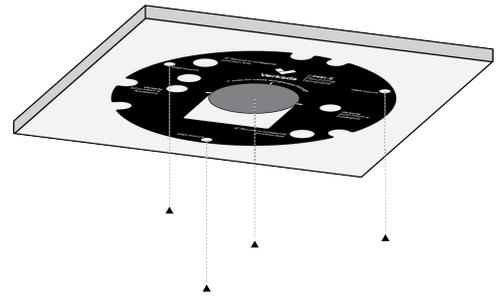


Montage 3/4

Fixez les composants d'assemblage du presse-étoupe sur le câble RJ45.

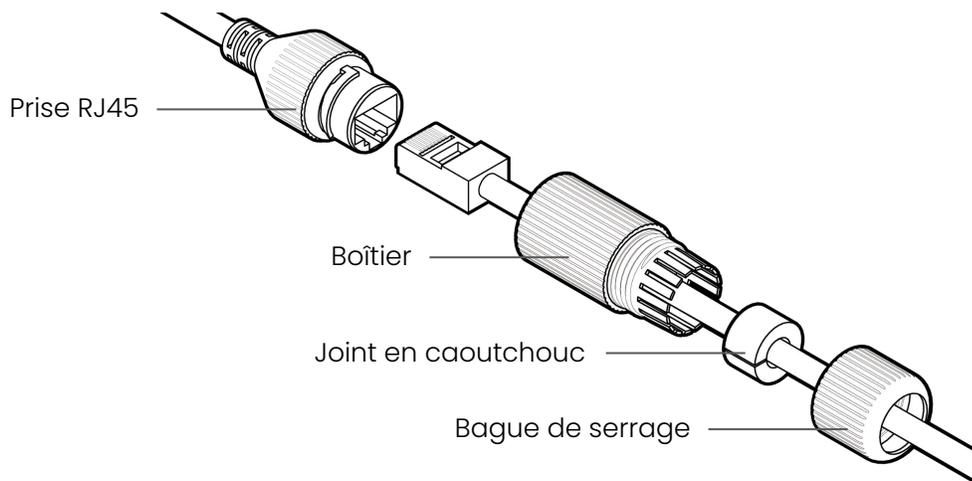


Insérez la fiche RJ45 dans la prise.

Insérez le joint en caoutchouc dans le corps.

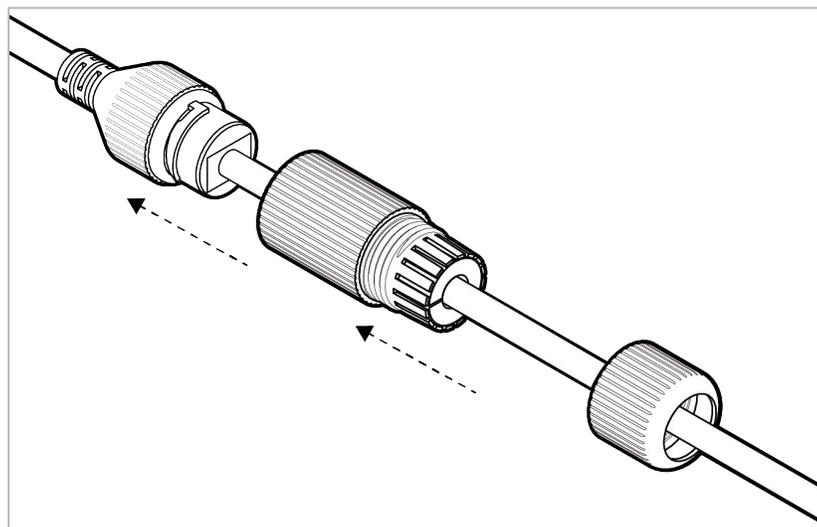


Vissez le corps pour le fixer à la prise.

Vissez la bague de serrage sur le corps.

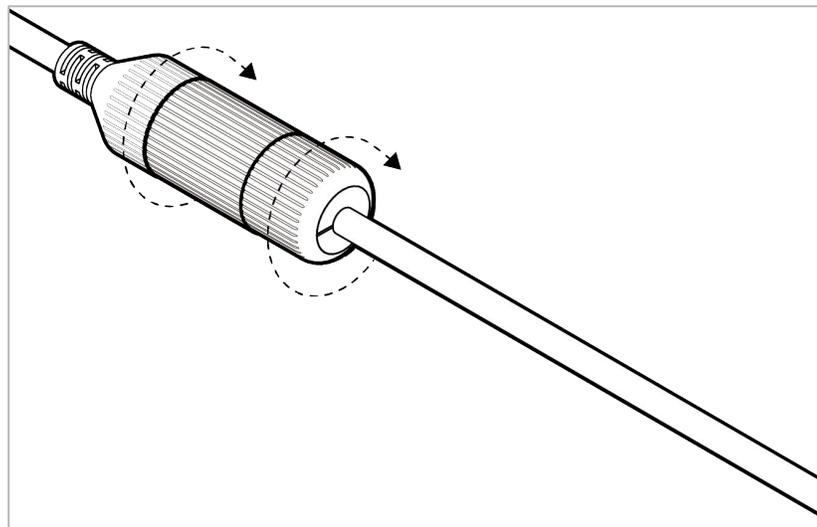


Montage 4/4

Faites passer le presse-étoupe à travers le mur. Alignez la vis de sécurité sur l'entretoise de la plaque de montage.


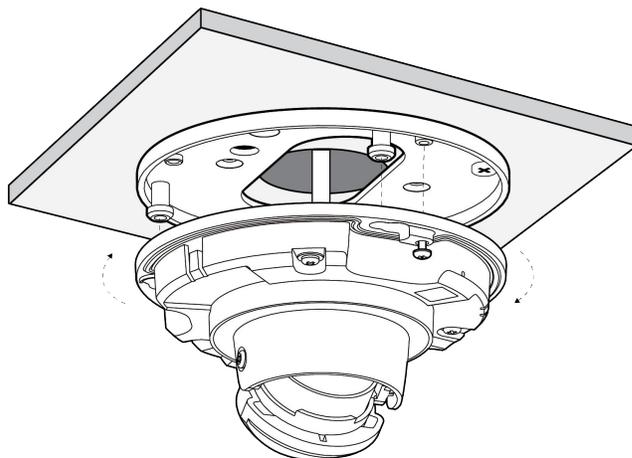


Faites tourner la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez la vis de sécurité.

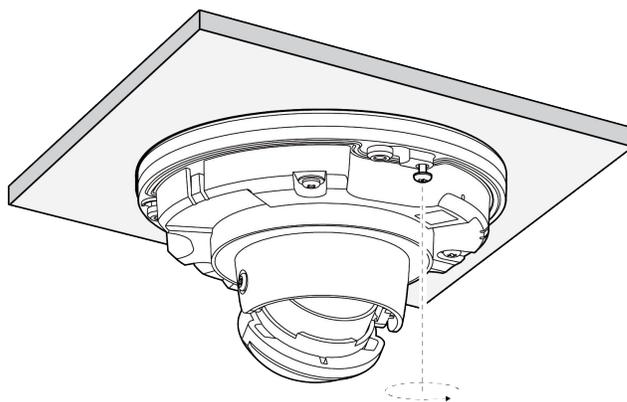

Vis de sécurité

Entretoise de la plaque de montage

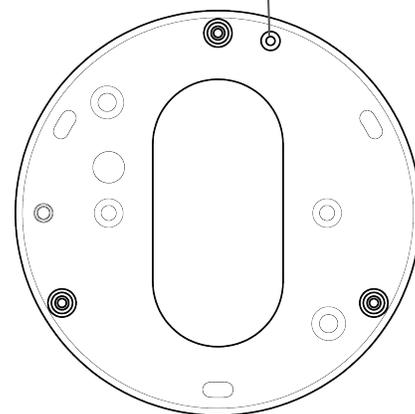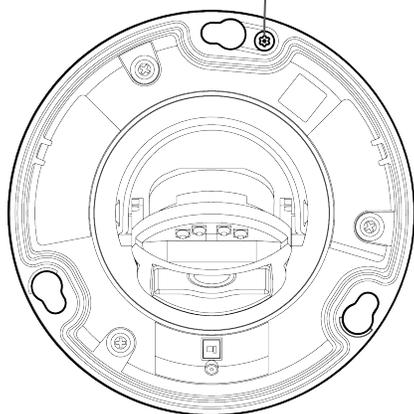


Mise à la terre

Pour raccorder un câble de terre à la caméra, procédez comme suit :

Alignez un câble de terre d'au moins 0,81 mm de diamètre doté d'une borne circulaire et enfoncez une vis M4-0,7 x 6 mm (non incluse) dans la borne et vissez-la dans le point de mise à la terre fileté situé à l'arrière de l'appareil.


Connectez l'autre borne d'un câble de mise à la terre directement à un disjoncteur, à un piquet de terre ou à la terre.

Cet appareil est alimenté par PoE via un équipement de technologie de l'information homologué UL.

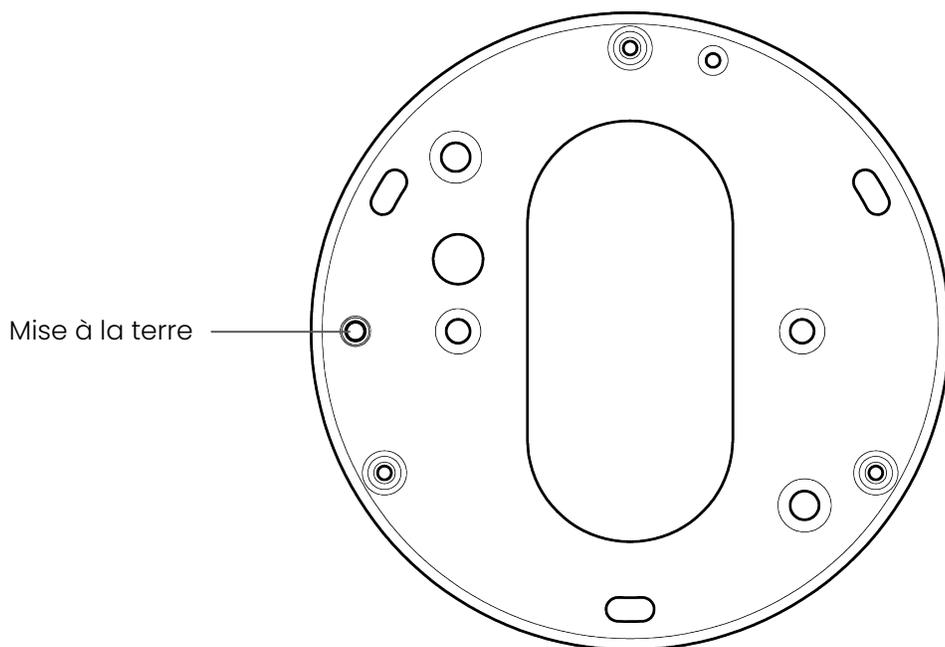


Réglage

Régalez votre caméra à l'angle souhaité. Utilisez la diffusion en ligne pour confirmer l'orientation de l'image. L'image peut être tournée de 90 ou 180 degrés en ligne dans Command.

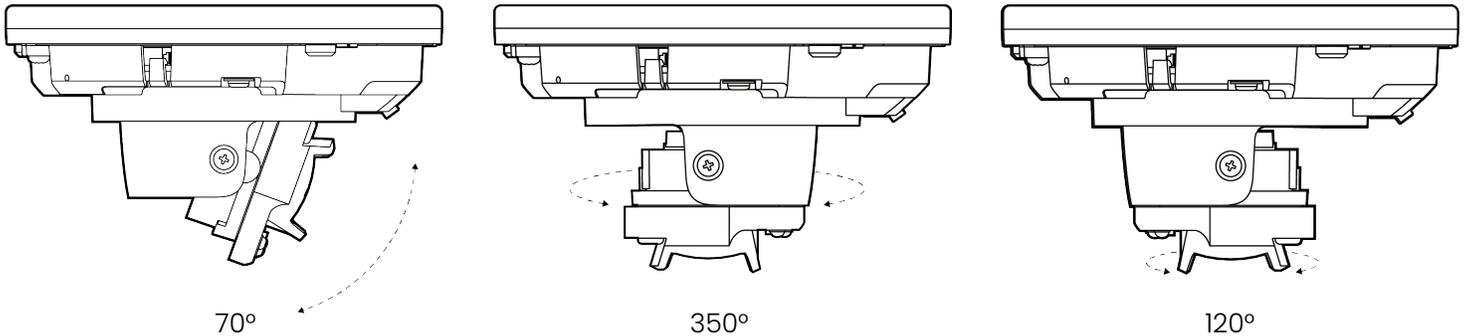


Fixation

Retirez le film des bandes adhésives des sachets déshydratants. Appliquez la face adhésive des deux sachets déshydratants sur les renforcements portant la mention « Placez le pack déshydratant ici. ». Assurez-vous qu'aucune partie du sachet déshydratant ne dépasse le bord du boîtier de la caméra.

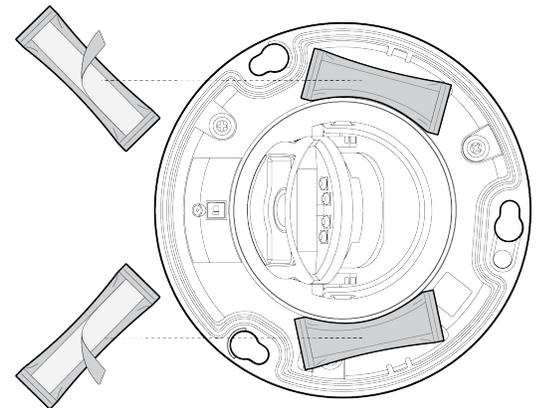

Pour fixer la caméra, alignez les trous de sécurité du couvercle supérieur avec la plaque de montage et remplacez le couvercle supérieur dans sa position d'origine. Serrez les vis de sécurité à l'aide du tournevis fourni.

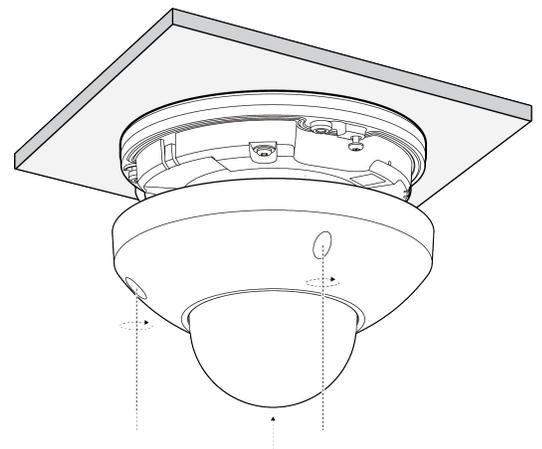

Conformité de la CM41-E

Mise en garde	<ol style="list-style-type: none">1. Les travaux de maintenance et de réparation doivent toujours être effectués par du personnel technique qualifié. Débranchez l'appareil lorsque vous effectuez une tâche de maintenance.2. Les méthodes de câblage utilisées pour la mise à la terre de l'équipement doivent être conformes au Code national de l'électricité (ANSI/NFPA 70) et au Code canadien de l'électricité, partie 1, CSA C22.1.3. Le produit doit être protégé et installé dans un endroit qui n'est pas facilement accessible et qui est à l'abri des chocs ou des fortes vibrations.4. L'appareil doit uniquement être connecté aux réseaux PoE sans routage vers des installations extérieures.5. Si l'appareil est alimenté par un adaptateur secteur, ce dernier doit être correctement mis à la terre.6. Veuillez contacter des revendeurs certifiés pour obtenir des adaptateurs secteur.
Adaptateur PoE	Pour réduire les problèmes de sécurité potentiels, utilisez uniquement l'adaptateur PoE fourni avec le produit, un adaptateur PoE de remplacement fourni par Verkada ou un adaptateur PoE acheté auprès de Verkada.



Annexe

Assistance

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Verkada. Si vous rencontrez un problème ou si vous avez besoin d'aide, nous vous invitons à contacter immédiatement notre équipe d'assistance technique, disponible 24 h/24 et 7 j/7.

Cordialement,
L'équipe Verkada
verkada.com/support

