


BP41 アラームパネル

有線入出力で建物のセキュリティを強化

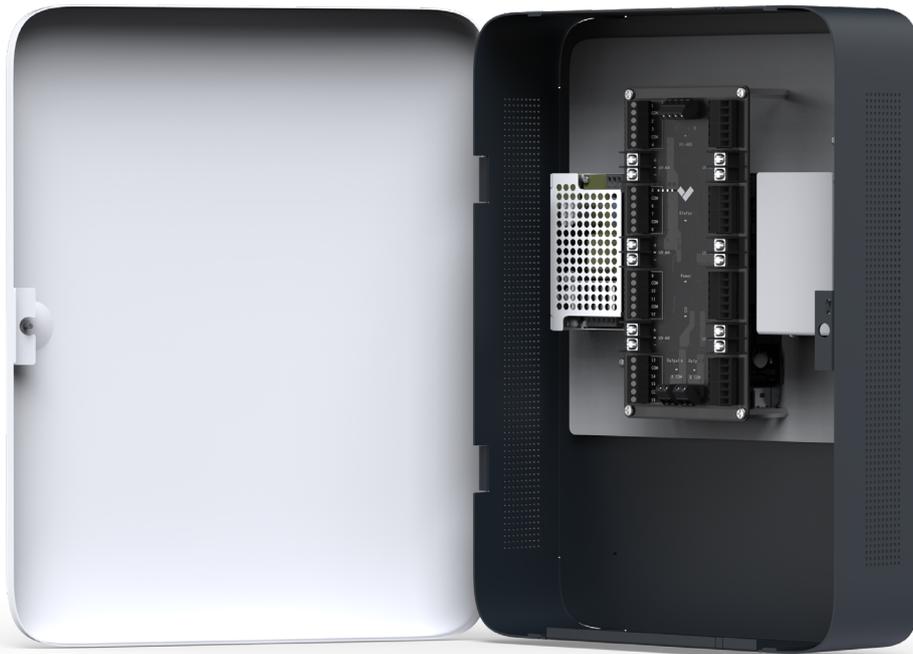

BP41 アラームパネルを使用すると、サードパーティ製の有線侵入センサーをVerkada Alarmsソリューションに組み込むことができます。このパネルは、サイレンやストロボなどの信号発生デバイス用の2つの有線出力にも対応しています。

完全なカバー範囲

- 有線センサー接続用の入力32点
- センサー用の12V補助出力
- サイレン、ストロボ、その他のアラーム信号発生デバイス用のプログラム可能な12V電源出力2点

簡単な設置と管理

- Commandからのクラウド管理で、簡単に設定・監視
- 人間工学に基づき45°オフセットしたアクセスしやすいスクリュー端子で、数分で配線完了

接続を維持

- 1個以上のバックアップバッテリー（別売）に簡単に接続するための端子
- ACC-CEL-LTEに適合しており、バックアップセルラー接続がプラグアンドプレイで可能

10年保証

- 業界随一の10年保証
- 最新機能とセキュリティ強化のためのファームウェア自動アップデート



BP41 アラームパネル 技術仕様



BP41

電源とネットワーク

消費電力	60 W (10~14 V使用)	接続性	イーサネット: 100/1000 Mbps RJ-45 ネットワーク用ケーブルコネクタ、 USB 2.0
------	------------------	-----	--

パネル機能

入力	ノーマルオープンまたはノーマルクローズの センサー用32点入力 1kΩのシングルまたはダブル終端抵抗 (EOLR) 監視 (オプション)	出力	12 Vプログラム可能出力 2点、各1 A 12 V補助電源、2 A 合計/複合
----	---	----	---

その他

重量	8.19 kg/18.06ポンド	動作 温度	0~50°C/32~122°F
寸法	高さ: 415.6 mm (16.36 in) 幅: 319.6 mm (12.58 in) 奥行き: 11.74 mm/4.4インチ		
認証	FCC、CE、UKCA、NDAА	保証	10年間

設置方法

付属品	セットアップガイド、ネジ式、トルクス ドライバー、ACコード、 1kΩ終端抵抗器 32個	取り付け用オプション	乾式壁用アンカー (M8) とネジ (M5)
-----	--	------------	---------------------------

コンプライアンスと地域ごとの提供状況については、<https://www.verkada.com/alarms-availability/>をご覧ください。



B11 有線モーションセンサー 技術仕様

**B11**

電源とネットワーク

電源 8~16 VDC、12 VDC時15 mA

センサー機能

視野	90°、15 m/49フィート (最大)	タンパースイッチ	ノーマルクローズ、30 VDC時50 mA
感度	選択可能: 標準 (3~5段階) または高 (2~4段階)	温度補償	双方向

その他

認証	FCC、CE、ICES、UKCA、RC-M、NOM、NDAA	保証	10年間
----	--------------------------------	----	------


設置方法

付属品 壁用ネジ、壁用アンカー

コンプライアンスと地域ごとの提供状況については、<https://www.verkada.com/alarms-availability/>をご覧ください。



BR12/BR13 有線ドアコンタクトセンサー 技術仕様



B12



BR13

電源

切替電圧/電流

最大30 VDC、0.5 A

最大30 VDC、0.5 A

センサー機能

取付形式

サーフェスマウント

埋め込み型

切り替え形式

ノーマルクローズ

ノーマルクローズ

その他

寸法	センサー: 高さ: 9.5 mm/0.37インチ 幅: 50.8 mm/2.0インチ 奥行き: 8.3 mm/0.33インチ マグネット: 高さ: 9.5 mm/0.37インチ 幅: 50.8 mm/2.0インチ 奥行き: 8.3 mm/0.33インチ	センサー 直径: 9.5~11 mm/0.37~0.43インチ 長さ: 23.3 mm/0.92インチ マグネット: 直径: 9.5~11 mm/0.37~0.43インチ 長さ: 14.8 mm/0.58インチ
間隔幅	6.5~31.75 mm/0.26~1.25インチ	6.5~15.24 mm/0.26~0.6インチ
抵抗	最大100 mΩ初期接触抵抗	最大100 mΩ初期接触抵抗
動作温度	-40~60°C/-40~122°F	-40~60°C/-40~122°F
認証	FCC、CE、ICES、UKCA、RCM、NOM、NDAA	FCC、CE、ICES、UKCA、RCM、NOM、NDAA
保証	10年間	10年間

設置方法

付属品

壁用ネジ、壁用アンカー

-

コンプライアンスと地域ごとの提供状況については、<https://www.verkada.com/alarms-availability/>をご覧ください。



注文に関する 情報

BP41 アラームパネル 価格

モデル番号	説明	費用 (希望小売価格) *米ドル
BP41-HW	アラームパネル	\$999
LIC-BP-1Y	1年間のアラームパネルライセンス	\$249
LIC-BP-3Y	3年間のアラームパネルライセンス	\$599
LIC-BP-5Y	5年間のアラームパネルライセンス	\$999
LIC-BP-10Y	10年間のアラームパネルライセンス	\$1,999

BR11-BR13 有線センサー 価格

BR11-HW	有線モーションセンサー	\$99
BR12-HW	有線サーフェスマウントドアコンタクト - 5パック	\$99
BR13-HW	有線埋め込み型ドアコンタクト - 5パック	\$99

LIC-BA アラームライセンス 価格¹

LIC-BA-1Y	1年間のアラームライセンス	\$1,500
LIC-BA-3Y	3年間のアラームライセンス	\$4,500
LIC-BA-5Y	5年間のアラームライセンス	\$7,500
LIC-BA-10Y	10年間のアラームライセンス	\$15,000

1. *住所ごとに1つのライセンスが必要です。ライセンスには、プロによる24時間年中無休のビデオ監視が含まれます。すべてのVerkadaアラームハードウェアを運用するために必要です。