


Console d'alarme BC82

Votre système d'alarme commence ici

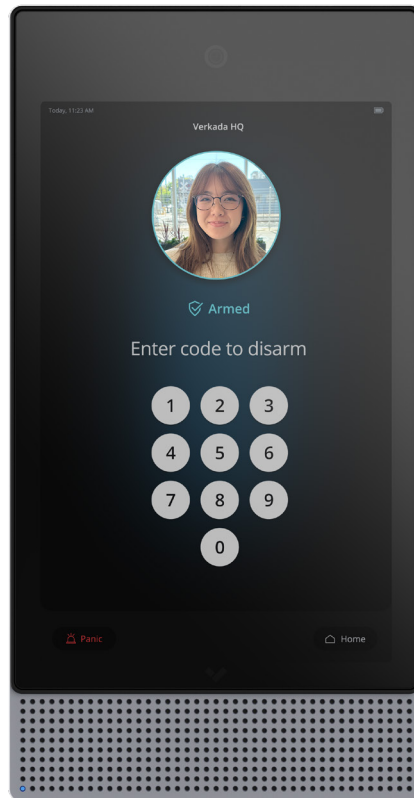

La console d'alarme BC82 offre une approche revisitée du clavier d'alarme, avec notamment une caméra intégrée, un hub de capteurs sans fil, un haut-parleur d'intervention vocale et plus encore.

Clavier d'armement/de désarmement

- Clavier tactile permettant d'armer et de désarmer un site
- Possibilité d'ajouter un code de contrainte pour déclencher une alarme silencieuse lors du désarmement du système

Caméra intégrée

- Surveillance à distance de vos sites depuis Command grâce à la caméra intégrée du BC82

Haut-parleur bidirectionnel puissant

- Interpellez le personnel, les visiteurs ou les intrus potentiels directement depuis Command via un haut-parleur interne
- Sirène intégrée de 90 dB pour une dissuasion maximale contre les intrusions
- Microphone pour écouter ce qui se passe sur site

Hub de capteurs sans fil

- Le hub sans fil intégré peut se connecter à un maximum de 60 capteurs d'intrusion sans fil ou au relais sans fil BX21
- Portée de 305 mètres (1 000 ft)

Bouton d'urgence

- Accès simplifié au bouton d'urgence numérique


Flux vidéo

- Les utilisateurs sur site peuvent utiliser la console pour afficher les flux vidéo à proximité



Console d'alarme BC82

Spécifications techniques



Alimentation et réseau

Consommation électrique	25 W	Autonomie de la batterie	Batterie de secours de 10 heures (batterie lithium-ion rechargeable de 34,4 Wh)
Options d'alimentation	PoE+ (802.3at) 10 à 36 VCC	Connectivité	Ethernet 10/100 Mbit/s Bluetooth 5.0 Wi-Fi double bande (2,4 GHz/5 GHz), 802.11 ac/abgn Émetteur-récepteur Sub-GHz (863 MHz - 928 MHz) 2 USB 2.0

Caractéristiques de la console

Affichage	Écran multi-points à rétroéclairage LED de 10,1 pouces Résolution 1960 x 1200	Audio	Haut-parleur mono (90 dB à 1 mètre) buzzer (90 dB à 3 mètres) prise jack 3,5 mm pour haut-parleurs externes microphones doubles
Caméra	Appareil photo de 8 Mpx Vidéo HD 1080p		

Général

Dimensions	Tablette Hauteur : 309,9 mm / 12,2 po Largeur : 161,3 mm / 6,4 po Profondeur : 40,3 mm / 1,6 po Plaque de montage Longueur : 281,9 mm / 11,1 po Largeur : 113,9 mm / 4,5 po Hauteur : 17,5 mm / 0,7 po	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) ; humidité entre 0 et 90 %
Poids	Tablette 1240 g / 2,7 lb Plaque de fixation 400 g / 0,9 lb		

Installation

Accessoires inclus	Tournevis T10, 4 vis murales, 4 chevilles d'ancrage pour cloisons sèches	Options de montage	Plaque de fixation murale ou support de table (vendu séparément)
---------------------------	---	---------------------------	--



Informations relatives de commande

Tarifs de la console d'alarme BC82

Numéro de modèle	Description	Coût (prix de vente conseillé) en USD
BC82-HW	Console d'alarme BC82	1 499 USD
LIC-BC-1Y	Licence de la console d'alarme BC82 1 an	249 USD
LIC-BC-3Y	Licence de la console d'alarme BC82 3 ans	599 USD
LIC-BC-5Y	Licence de la console d'alarme BC82 5 ans	999 USD
LIC-BC-10Y	Licence de la console d'alarme BC82 10 ans	1 999 USD
ACC-CON-STD-1	Support de montage sur table (en option)	199 USD

Tarifs de la licence d'alarmes LIC-BA¹

LIC-BA-1Y	Licence d'alarmes d'1 an	1 500 USD
LIC-BA-3Y	Licence d'alarmes de 3 ans	4 500 USD
LIC-BA-5Y	Licence d'alarmes de 5 ans	7 500 USD
LIC-BA-10Y	Licence d'alarmes de 10 ans	15 000 USD

1. Nécessaire pour faire fonctionner la BC82; une licence par adresse physique; inclut un service de télésurveillance professionnelle 24 h/24 et 7 j/7