


Cámara Dome para interiores CD52

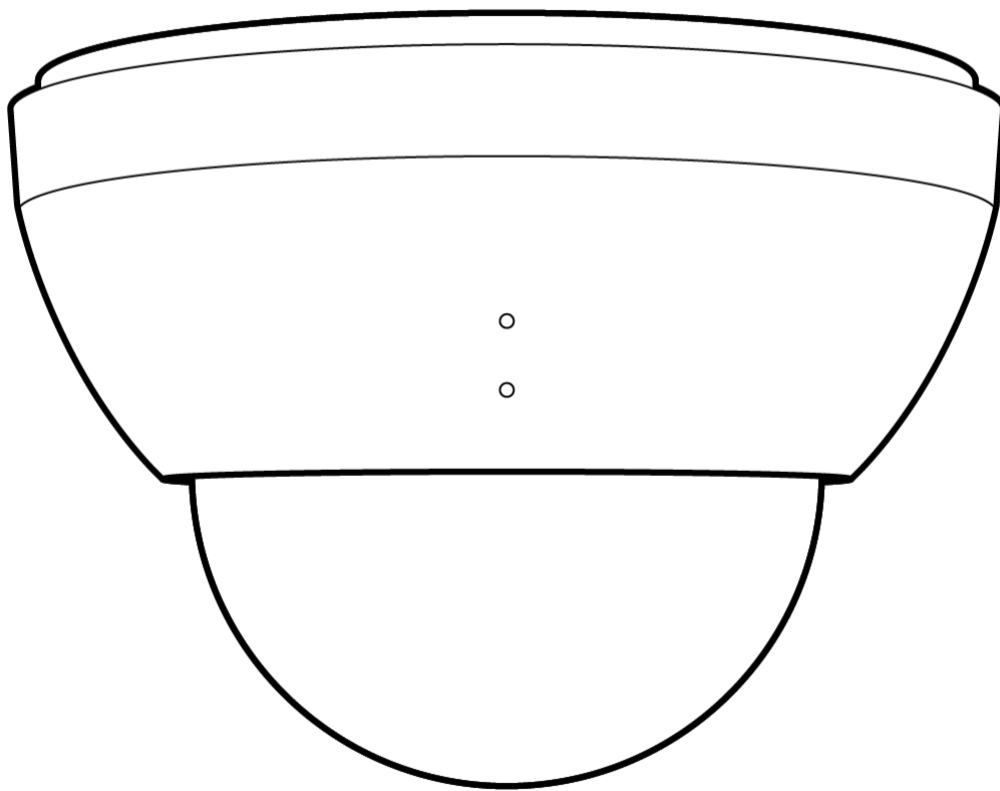

Documento

Detalles del documento

v1.0 (20211208)


(V1.0 publicada por primera vez el 08/12/2021)

Firmware


La versión del firmware se puede verificar en Verkada Command: command.verkada.com.




Qué hay en la caja

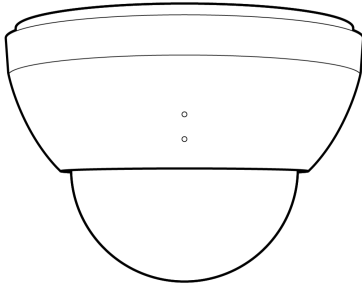

Cámara para interiores CD52




Placa de montaje
(fijada a la cámara)




Plantilla de montaje



3 tornillos de máquina M4 x 50 mm, tuercas de mariposa y arandelas



4 tornillos de pared M4 x 25 mm PH2



4 anclajes de pared



Destornillador Torx de seguridad T10

Lo que necesitará


- Conexión a Internet.
- Conmutador o inyector con alimentación a través de Ethernet (PoE) 802.3af. Para operar por debajo de -20° C, utilice PoE 802.3at.
- Teléfono inteligente o computadora portátil.
- Destornillador Phillips #2 o taladro eléctrico con una broca Phillips #2.
- Broca de 1/4 de pulgada (6,5 mm) para anclajes de pared.
- Broca de 1/8 de pulgada (3 mm) para orificios guía.
- Cable Ethernet Cat5 o Cat6 con un diámetro exterior de 0,2-0,25 pulgadas (5-6,5 mm).

Conectar

Para facilitar el registro y la configuración, escanee el código QR en el producto.

Si prefiere registrar manualmente su producto, visite: verkada.com/start.

Detalles de la cámara

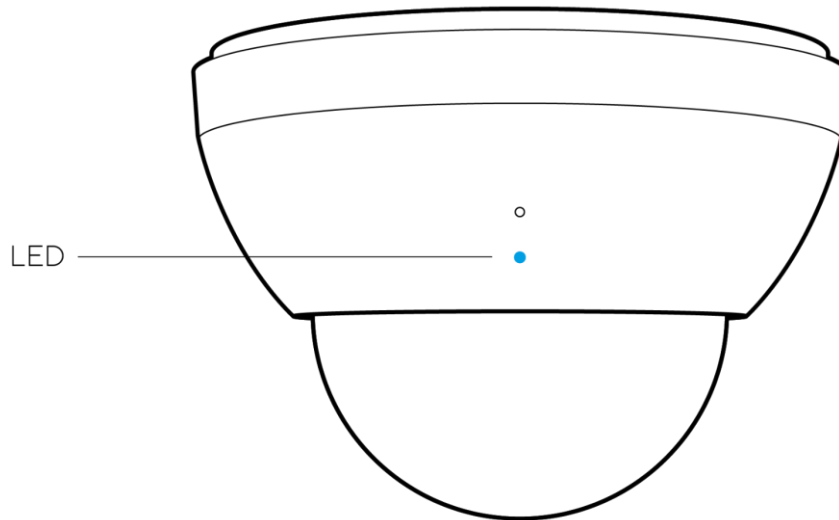

Colocación

Instale la cámara en una pared o en el techo. Intente mantener la cámara a una altura de 8 a 10 pies del suelo.

Para una mejor visión nocturna, evite elementos salientes u obstrucciones. Estos pueden reflejar la iluminación infrarroja de la cámara y reducir la claridad de la imagen en modo nocturno.


Comportamiento de las luces LED

-  **Anaranjado sólido**
La cámara está encendida y se está iniciando.
-  **Anaranjado parpadeante**
La cámara está actualizando el firmware.
-  **Azul parpadeante**
La cámara está registrando datos pero no puede llegar al servidor.
-  **Azul sólido**
La cámara está funcionando, conectada y registrando datos.


Ensamblaje 1/2

Mantenga la película protectora adherida a la burbuja transparente hasta completar el último paso de la instalación.

Utilice el destornillador de seguridad Torx T10 suministrado para aflojar los tornillos y levantar la cubierta.

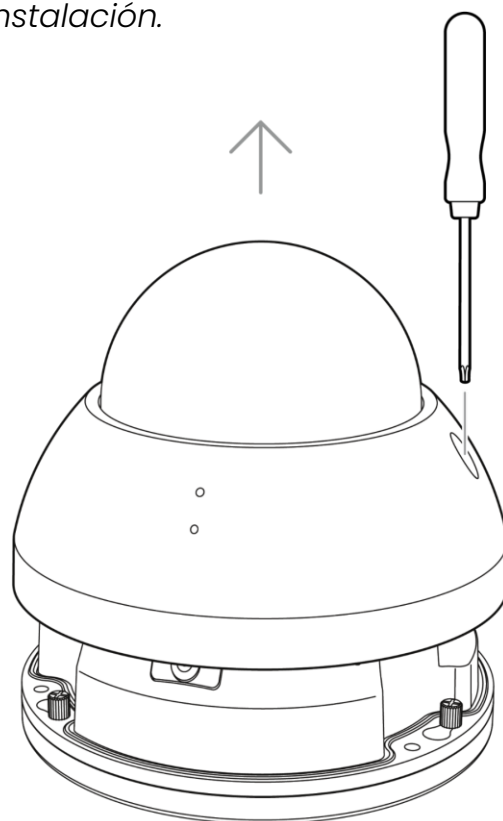


Conecta la cámara a una alimentación de 802.3af/at a través de un puerto Ethernet de su red.

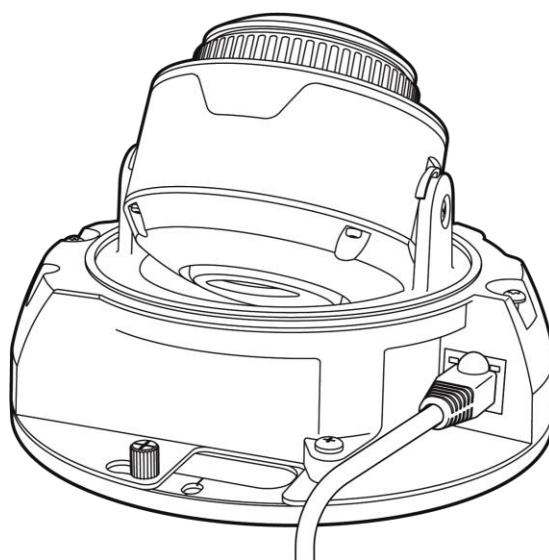


Ensamblaje 2/2

El LED de estado se iluminará en color anaranjado para indicar que la cámara está encendida. El LED se pondrá azul para indicar que la cámara está activa. Consulte los estados y definiciones adicionales de los LED en la sección "Comportamiento de los LED".


Tire suavemente del cable a través del orificio de modo que tenga algo de holgura, pero que no interfiera con la cubierta superior.

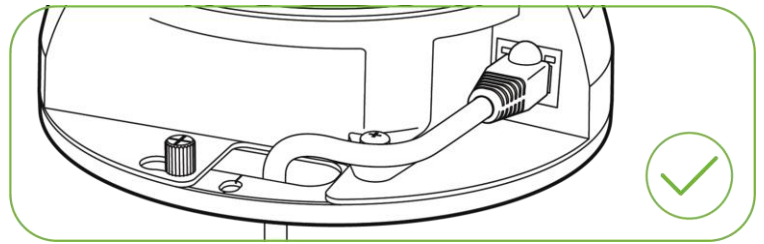

Si tira demasiado del cable Ethernet, este se tensará y puede afectar al rendimiento de los datos.

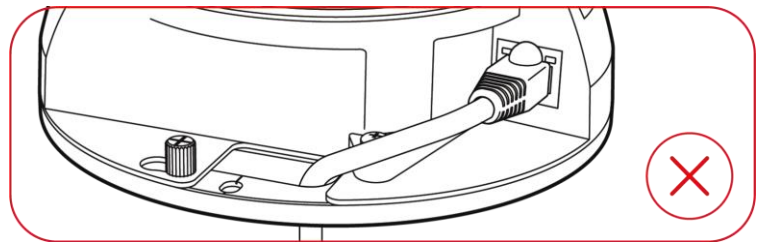

Si hay demasiada holgura en el cable Ethernet, se podrían crear problemas en la instalación de la cubierta superior.

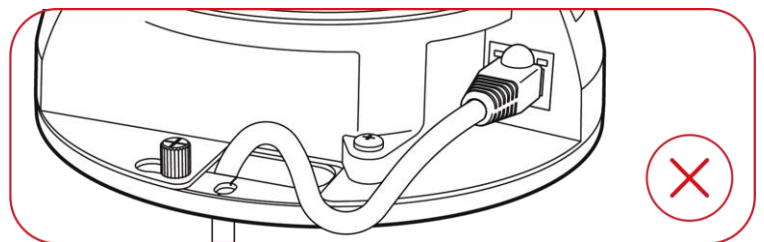

Montaje

1. Utilice el destornillador de seguridad Torx T10 suministrado para aflojar los tornillos y levantar la cubierta. Para retirar la placa de montaje, afloje los tornillos de la placa y gire la cámara en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Levante la cámara verticalmente de la placa base y déjela a un lado.
1. Utilice la plantilla de montaje suministrada para marcar los orificios de montaje en la pared. Para montar una caja de conexiones, utilice la plantilla de montaje para determinar el patrón correcto de orificios.
1. En el caso de materiales sólidos, como madera o metal, taladre agujeros guía de 1/8 de pulgada. Coloque los tornillos de montaje directamente en los agujeros guía.
1. En el caso de paneles de yeso, taladre agujeros de 1/4 de pulgada. Inserte los anclajes de plástico en los agujeros y coloque los tornillos de montaje en los anclajes.
1. Para fijar la cámara, colóquela sobre los tornillos de la placa de montaje y gírela en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Apriete los tornillos de la placa de montaje con un destornillador Phillips.




Ajustar

Ajuste su cámara al ángulo de visión deseado. Utilice la transmisión en línea para confirmar la orientación de la imagen.

La imagen se puede girar 180° en línea en Command.


La orientación predeterminada de la imagen se indica mediante marcas en la parte frontal de la lente. La orientación del video también se puede ajustar desde la aplicación Verkada.

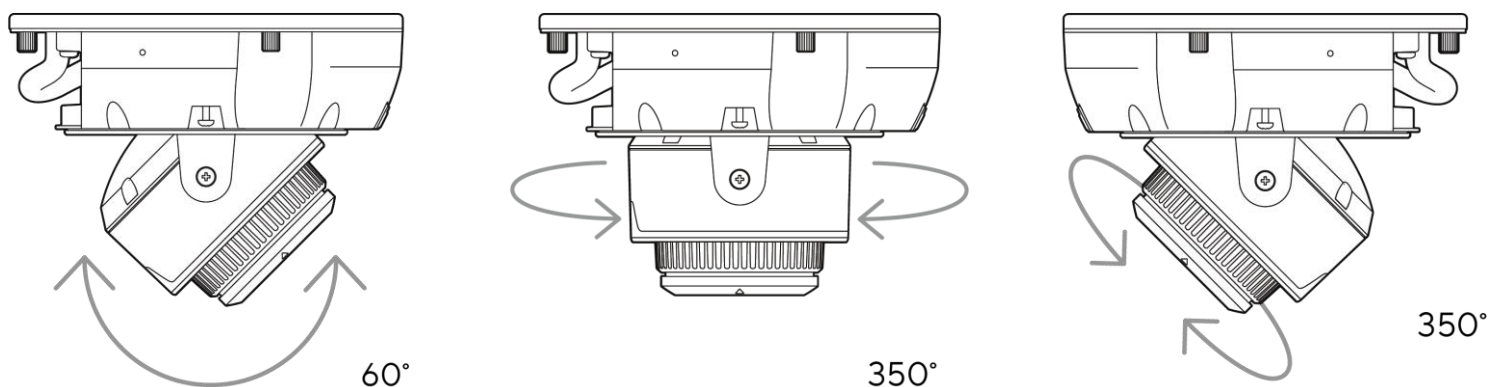

Fijar

Después de colocar la cámara correctamente, alinee los orificios de seguridad de la carcasa superior con la placa base y vuelva a colocar la carcasa superior en su posición original. Apriete los tornillos de seguridad con el destornillador Torx de seguridad T10 suministrado.

Retire la película de plástico después de fijar la cubierta superior.

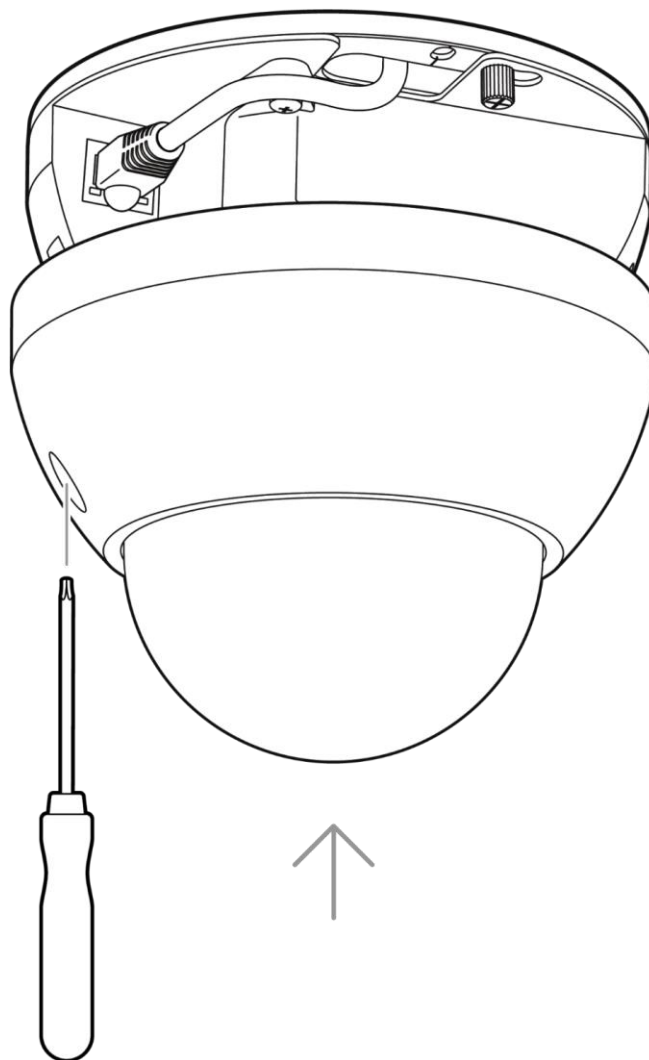

Cumplimiento de la CD52

Precaución	1. Los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados siempre por personal técnico calificado. Desconecte la alimentación de la unidad al realizar una tarea de mantenimiento. 2. Los métodos de cableado utilizados para la conexión del equipo a tierra deberán ser de conformidad con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, y el Código Eléctrico Canadiense, Parte I, CSA C22.1. 3. El producto se debe instalar y proteger en un lugar de difícil acceso y alejado de impactos o vibraciones fuertes. 4. El dispositivo solo se debe conectar a redes con alimentación a través de Ethernet (PoE) sin enrutamiento hacia instalaciones exteriores. 5. Si la alimentación se realiza mediante un adaptador de corriente, este debe estar correctamente conectado a tierra. 6. Póngase en contacto con distribuidores certificados para obtener adaptadores de corriente.
Adaptador PoE	Para minimizar los posibles problemas de seguridad, utilice únicamente el adaptador PoE suministrado con el producto, un adaptador PoE de repuesto suministrado por Verkada o un adaptador PoE adquirido como accesorio en Verkada.



Soporte

Gracias por adquirir este producto Verkada. Si por alguna razón algo no funciona correctamente o necesita asistencia, póngase en contacto con nosotros de inmediato.

verkada.com/support

Atentamente,
El equipo de Verkada

