

BZ11 ホーンスピーカー 強力な侵入抑止



人の声ほど、侵入者を怖じ気づかせるものはありません。強力なBZ11 ホーンスピーカーを使用すると、アラームライセンスがなくても、Verkada Commandのダッシュボードやモバイルアプリから直接侵入者を説得できます。アラームライセンスを追加すれば、プロの監視担当者がリアルタイムで侵入者を説得したり、あらかじめ録音したメッセージを設定し、アラーム起動時に自動応答として再生できます。

侵入者への説得

- Commandのデスクトップアプリやモバイルアプリから、ワンクリックで侵入者への説得を実施（アラームライセンスは不要）
- 時間外は監視担当者による説得で侵入抑止（アラームライセンスが必要）
- 自動アラーム応答として、事前に録音したメッセージや音声合成メッセージを再生（アラームライセンスが必要）
- 双方向通信用の内蔵マイク

セットアップや使用が簡単

- PoE給電
- Commandのカメラとワンクリックで連携でき、複雑な統合や設定は不要
- 多対多のスピーカーとカメラの関連付けで、サイト内を適切にカバー
- iOSおよびAndroidのネイティブアプリに対応

長く使える設計

- 業界随一の10年保証
- 耐候性等級IP66
- ファームウェア自動更新でシステムを安全に維持



BZ11 ホーンスピーカー 技術仕様

**BZ11**


電源とネットワーク

消費電力	25.5 W	接続性	イーサネット: 100/1,000 Mbps
電源入力	PoE+ (802.3at)		

スピーカー機能

スピーカーの最大SPL	115 dB (1W/1m)	マイク 周波数範囲	100 Hz~16 kHz
スピーカー周波数 範囲	330 Hz~8 kHz		

最大SPL (dB) とBZ11からの距離 (メートル)

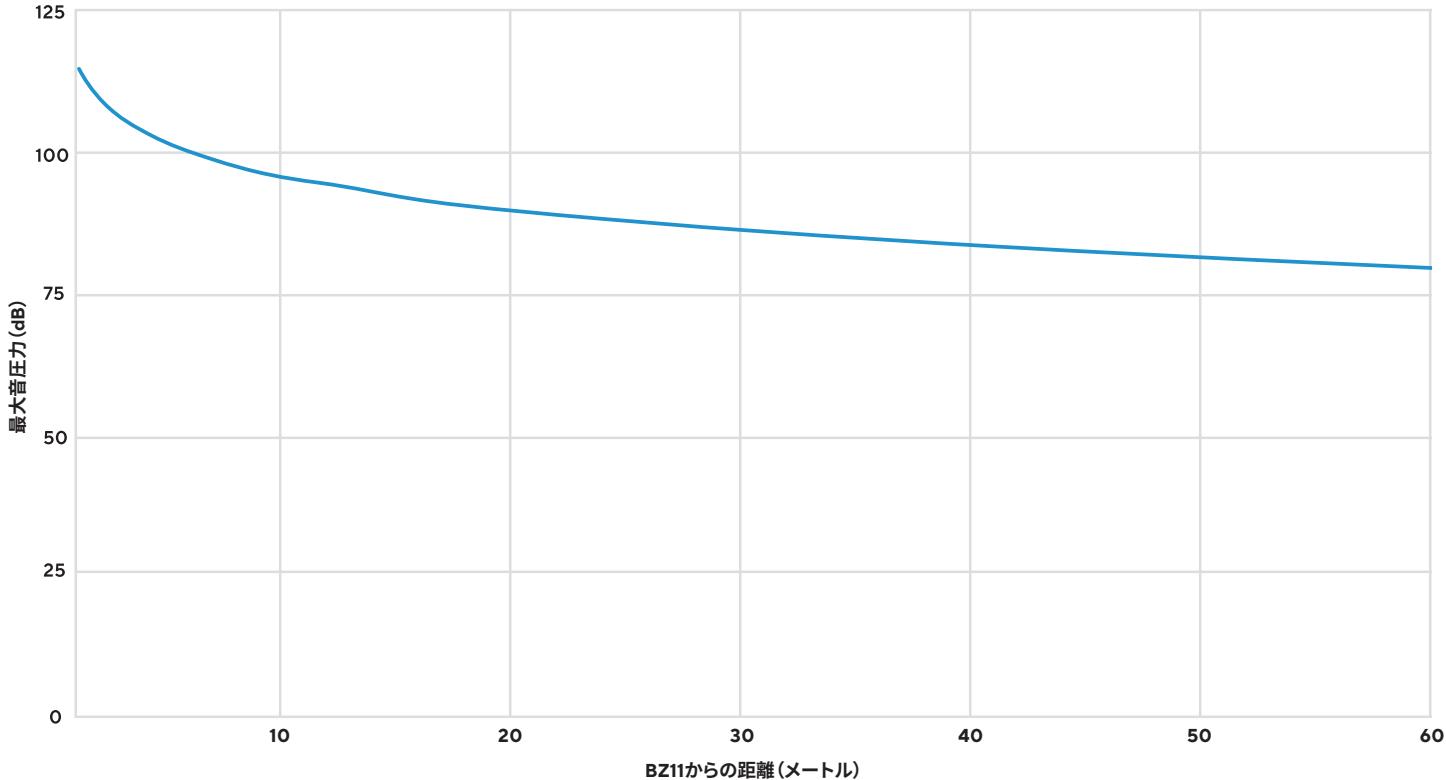

コンプライアンスと地域ごとの提供状況については、<https://www.verkada.com/alarms-availability/>をご覧ください。



BZ11 ホーンスピーカー 技術仕様

**BZ11**

その他

重量	2.01 kg (4.4ポンド)	動作 温度	-20~50°C / -4~122°F、 湿度0~90 % (結露なし)
寸法	高さ: 197 mm / 7.8インチ 幅: 274 mm / 10.8インチ 長さ: 286 mm / 11.3インチ	LEDインジケータ	デバイスのステータス (オレンジ、ブルー)
認証	FCC、IC、NDAA、耐候性等級IP66	保証	10年間

設置方法

付属品	取付ブラケット (要組立)、 石壁用取付ネジ、アンカー	取り付け用オプション	Verkada製ポールマウントとコーナーマウント に対応
-----	--------------------------------	------------	---------------------------------

コンプライアンスと地域ごとの提供状況については、<https://www.verkada.com/alarms-availability/>をご覧ください。



注文に関する 情報

BZ11 ホーンスピーカー 価格¹

モデル番号	説明	費用 (希望小売価格) 米ドル
BZ11-HW	ホーンスピーカー	\$799
LIC-BZ-1Y	1年間のホーンスピーカーライセンス	\$249
LIC-BZ-3Y	3年間のホーンスピーカーライセンス	\$549
LIC-BZ-5Y	5年間のホーンスピーカーライセンス	\$899
LIC-BZ-10Y	10年間のホーンスピーカーライセンス	\$1,799

LIC-BAアラームライセンス 価格²

LIC-BA-1Y	1年間のアラームライセンス	\$1,500
LIC-BA-3Y	3年間のアラームライセンス	\$4,500
LIC-BA-5Y	5年間のアラームライセンス	\$7,500
LIC-BA-10Y	10年間のアラームライセンス	\$15,000

1.*住所ごとに1つのライセンスが必要です。ライセンスには、プロによる24時間年中無休のビデオ監視が含まれます。すべてのVerkadaアラームハードウェアを運用するために必要です。
2. BZ11を介したプロの監視者による説得や語りかけ、または自動応答メッセージの再生には、LIC-BAアラームライセンスが必要です。BZ11を介したユーザーによる説得や語りかけには、LIC-BAライセンスは必要ありません。